

2L系列 二位二通电磁阀



JELPC®

佳尔灵—中国好气动

阀类

J4V
J4V100
J4V200
J4V300
J4V400
J4V底座
JSY
阀岛
JVT
JEL
MVSD
VF
NAMUR
551
JEL10
3VJZF
膜片阀
旋转阀
3V1
线圈
2P
2V
2W
2W(大)
2L
VX
PU
PU225
2Q
JEL5404
JEL6213
脉冲阀
角座阀
手扳阀
手拨阀
手转阀
手拉阀
脚踏阀
机械阀
ASC, RE
QE, QEA
ST
手滑阀



2L170-15-W



2L170-20-W



2L200-25-W




2L300-40-W

订购码

2L	170	15	AC110V	J
规格代码	流量孔径	接管口径	标准电压	接线形式
2L: 二位二通电磁阀 (蒸汽型)	170: 17mm 200: 22mm 300: 30mm 500: 50mm	10: 3/8" 15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1" 35: 1 1/4" 40: 1 1/2" 50: 2"	DC12V DC24V AC24V 50Hz/60Hz AC110V 50Hz/60Hz AC220V 50Hz/60Hz AC380V 50Hz/60Hz	J: 接线盒 W: 引线式

图形符号



规格参数

型号	2L170-10	2L170-15	2L170-20	2L200-25	2L300-35	2L300-40	2L500-50
工作介质	空气、水、蒸汽						
动作方式	先导式						
型式	常闭型						
流量孔径	17mm			22mm	30mm		50mm
CV值	4.8			12	20		48
接管口径	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
使用流体粘滞度	20 CST以下						
使用压力	0.1 ~ 1.5 MPa						
最大耐压力	2.25MPa						
工作温度	-10 ~ 180 °C						
使用电压范围	±10%						
本体材质	黄铜						
油封材质	PTFE						

阀类

J4V

J4V100

J4V200

J4V300

J4V400

J4V底座

JSY

阀岛

JVT

JEL

MVSD

VF

NAMUR

551

JEL10

3VJZF

膜片阀

旋转阀

3V1

线圈

2P

2V

2W

2W(大)

2L

VX

PU

PU225

2Q

JEL5404

JEL6213

脉冲阀

角座阀

手扳阀

手拨阀

手转阀

手拉阀

脚踏阀

机械阀


ASC, RE

QE, QEA

ST

手滑阀

外形尺寸

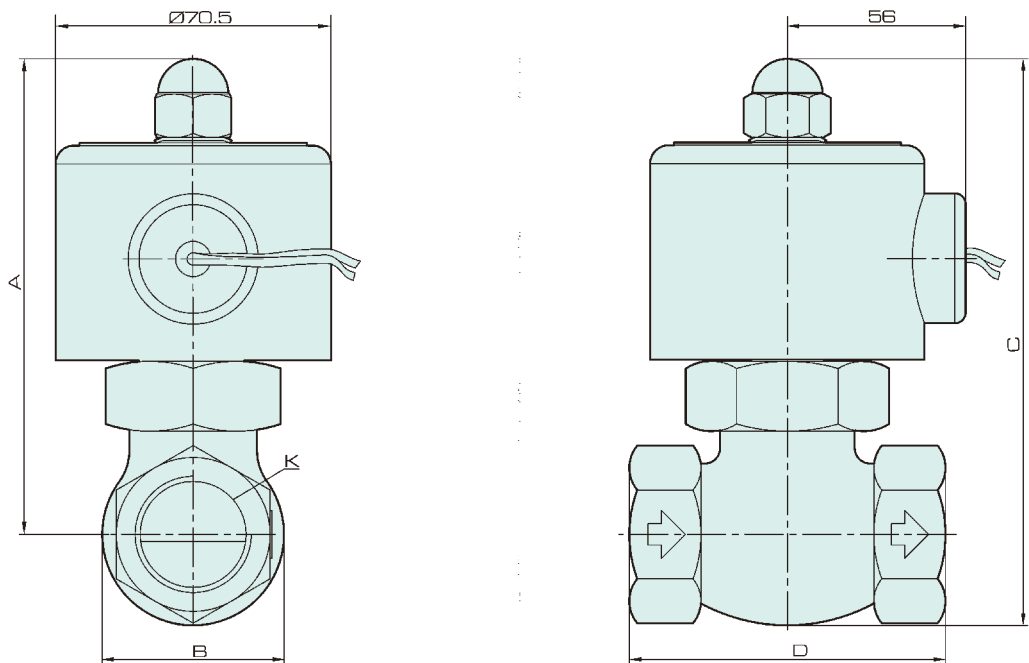

尺寸表

型号	A	B	C	D	K
2L170-10	125	42	146	82	PT3/8"
2L170-15	125	42	146	82	PT1/2"
2L170-20	125	42	146	82	PT3/4"
2L200-25	136	52	162	90.5	PT1"
2L300-35	148	74	185	111	PT1 ¹ / ₄ "
2L300-40	148	74	185	111	PT1 ¹ / ₂ "
2L500-50	176	86	223	163	PT2"