


2W025-08-W

2W040-10-W

订购码

2W	025	08	AC110V	E	J
规格代码	流量孔径	接管口径	标准电压	油封代号	接线形式
2W: 二位二通电磁阀 - 直动式	012: 1.2mm	M4:M4×0.7	DC12V DC24V	空白: NBR	J: 接线盒
2WH: 二位二通电磁阀 - 直动式(高压型)	020: 2mm	06: 1/8"	AC24V 50Hz/60Hz	E: EPDM (蒸汽用)	W: 引线式
2S: 不锈钢二位二通电磁阀 - 直动式	025: 2.5mm	08: 1/4"	AC110V 50Hz/60Hz	V: VITON (高温、瓦斯及真空用)	
2SH: 不锈钢二位二通电磁阀 - 直动式(高压型)	040: 4mm	10: 3/8"	AC220V 50Hz/60Hz AC380V 50Hz/60Hz		

图形符号



规格参数


型 号	2W025-06	2W025-08	2W040-10	2WH012-06	2WH012-08	2WH020-10
	2S025-06	2S025-08	2S040-10	2SH012-06	2SH012-08	2SH020-10
工作介质	空气、水、油、瓦斯			空气、水、油		
动作方式	直动式					
型式	常闭型					
流量孔径	2.5mm		4mm	1.2mm		2mm
CV值	0.23		0.60	0.05		0.15
接管口径	1/8"	1/4"	3/8"	1/8"	1/4"	3/8"
使用流体粘滞度	20 CST以下					
使用压力	0~0.7MPa			0~2.0MPa		
最大耐压力	1.0MPa			3.5MPa		
工作温度	-10~80℃					
使用电压范围	±10%					
本体材质	2W:黄 铜 2S:不 锈钢					
油封材质	NBR,EPDM 或 VITON					

阀类


J4V
J4V100
J4V200
J4V300
J4V400
J4V底座
JSY
阀岛
JVT
JEL
MVSD
VF
NAMUR
551
JEL10
3VJZF
膜片阀
旋转阀
3V1
线圈
2P
2V
2W
2W(大)
2L
VX
PU
PU225
2Q
JEL5404
JEL6213
脉冲阀
角座阀
手扳阀
手拨阀
手转阀
手拉阀
脚踏阀
机械阀
ASC, RE
QE, QE A
ST
手滑阀

外形尺寸


2W025-06 & 2WH012-06

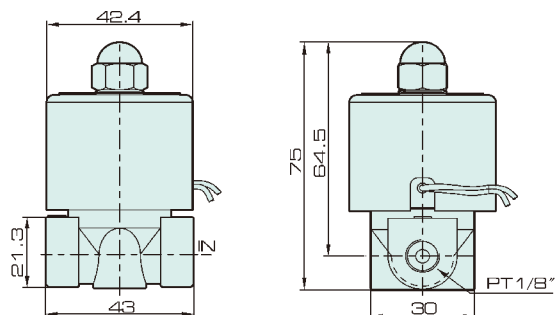


2W025-08 & 2WH012-08

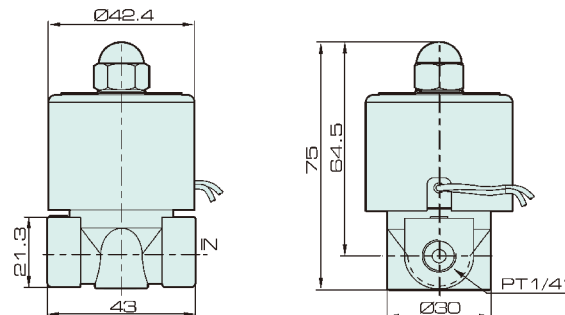

2W040-10 & 2WH20-10

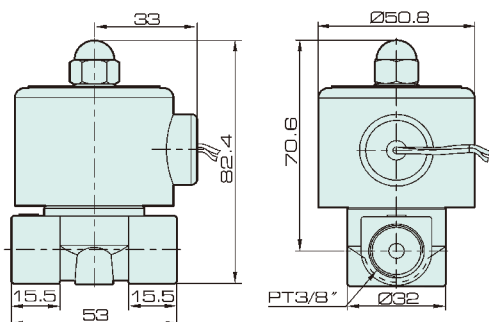

2W 大口径

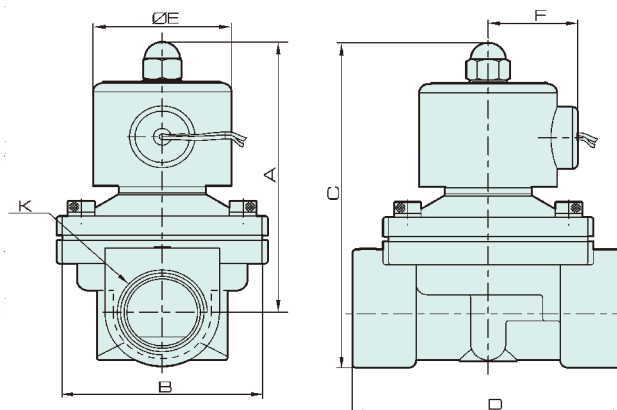

尺寸表

型号	A	B	C	D	E	F	K
2W160-10	101.5	57	117	69	50	36	PT3/8□
2W160-15	101.5	57	117	69	50	36	PT1/2□
2W200-20	107	57	123.5	73	50	36	PT3/4□
2W250-25	111.5	73.5	134.5	99	50	36	PT1□
2W350-35	142	95	172	123	70.5	56	PT1 ¹ / ₄ □
2W400-40	142	95	172	123	70.5	56	PT1 ¹ / ₂ □
2W500-50	172	123	209	168	70.5	56	PT2□

阀类

J4V
 J4V100
 J4V200
 J4V300
 J4V400
 J4V底座
 JSY
 阀岛
 JVT
 JEL
 MVSD
 VF
 NAMUR
 551
 JEL10
 3V/JZF
 膜片阀
 旋转阀
 3V1
 线圈
 2P
 2V
 2W
 2W(大)
 2L
 VX
 PU
 PU225
 2Q
 JEL5404
 JEL6213
 脉冲阀
 角座阀
 手扳阀
 手拨阀
 手转阀
 手拉阀
 脚踏阀
 机械阀
 ASC, RE
 QE, QEA
 ST
 手滑阀