

2W/2W(大口径)系列 二位三通直动式电磁阀



JELPC®

佳尔灵—中国好气动

阀类

J4V
J4V100
J4V200
J4V300
J4V400
J4V底座
JSY
阀岛
JVT
JEL
MVSD
VF
NAMUR
551
JEL10
3VJZF
膜片阀
旋转阀
3V1
线圈
2P
2V
2W
2W(大)
2L
VX
PU
PU225
2Q
JEL5404
JEL6213
脉冲阀
角座阀
手扳阀
手拨阀
手转阀
手拉阀
脚踏阀
机械阀
ASC, RE
QE, QEA
ST
手滑阀



2W200-20-W



2W400-40-W



2W500-50-W



2S160-15-W




2S350-35-W

订购码

2W	160	15	AC110V	V	J
规格代码	流量口径	接管口径	标准电压	油封代号	接线形式
2W: 二位三通电磁阀-直动式	160: 16mm	10: 3/8"	DC12V DC24V	空白: NBR	J: 接线盒
2S: 不锈钢二位三通电磁阀-直动式	200: 20mm	15: 1/2"	AC24V 50Hz/60Hz	V: VITON (高温、瓦斯及真空用)	W: 引线式
	250: 25mm	20: 3/4"	AC110V 50Hz/60Hz		
	350: 35mm	25: 1"	AC220V 50Hz/60Hz		
	400: 40mm	35: 1 1/4"	AC380V 50Hz/60Hz		
	500: 50mm	40: 1 1/2"			
		50: 2"			

*另有常开形式可供选择

图形符号




规格参数


型号	2W160-10	2W160-15	2W200-20	2W250-25	2W350-35	2W400-40	2W500-50
	2S160-10	2S160-15	2S200-20	2S250-25	2S350-35	2S400-40	2S500-50
工作介质	空气、水、油						
动作方式	直动式						
型式	常闭型 (常开可选)						
流量口径	16 mm		20 mm	25 mm	35 mm	40 mm	50 mm
CV值	4.8		7.6	12	24	29	48
接管口径	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
使用流体粘滞度	20 CST以下						
使用压力	空气0~0.7MPa; 水0~0.5MPa; 油0~0.5MPa						
最大耐压力	1.0MPa						
工作温度	-10~80°C						
使用电压范围	±10%						
本体材质	2W:黄铜 2S:不锈钢						
油封材质	NBR 或 VITON						

外形尺寸


2W025-06 & 2WH012-06

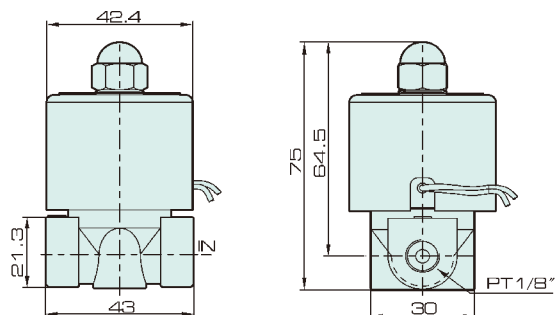


2W025-08 & 2WH012-08

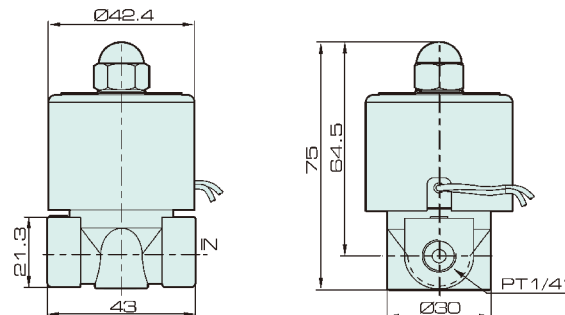

2W040-10 & 2WH20-10

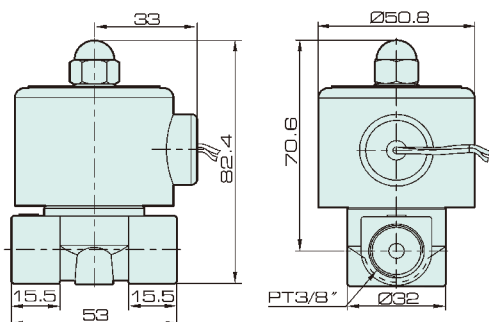

2W 大口径

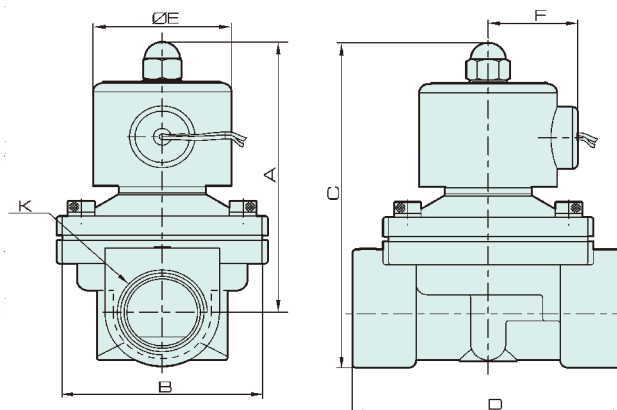

尺寸表

型号	A	B	C	D	E	F	K
2W160-10	101.5	57	117	69	50	36	PT3/8□
2W160-15	101.5	57	117	69	50	36	PT1/2□
2W200-20	107	57	123.5	73	50	36	PT3/4□
2W250-25	111.5	73.5	134.5	99	50	36	PT1□
2W350-35	142	95	172	123	70.5	56	PT1 ¹ / ₄ □
2W400-40	142	95	172	123	70.5	56	PT1 ¹ / ₂ □
2W500-50	172	123	209	168	70.5	56	PT2□

阀类

J4V
 J4V100
 J4V200
 J4V300
 J4V400
 J4V底座
 JSY
 阀岛
 JVT
 JEL
 MVSD
 VF
 NAMUR
 551
 JEL10
 3V/JZF
 膜片阀
 旋转阀
 3V1
 线圈
 2P
 2V
 2W
 2W(大)
 2L
 VX
 PU
 PU225
 2Q
 JEL5404
 JEL6213
 脉冲阀
 角座阀
 手扳阀
 手拨阀
 手转阀
 手拉阀
 脚踏阀
 机械阀
 ASC, RE
 QE, QEA
 ST
 手滑阀