



陶瓷密封



4HV230C-08



4HV330C-10

订购码


4HV	2	30	C	06	TC	S
I	I	I	I	I	I	I
规格代码	系列代号	位置数	中央位置符号	接管口径	密封形式	螺母形式
4HV:手转阀	2: 2系列 3: 3系列	10: 二位四通 30: 三位四通	C: 中央封闭 E: 中央排气 P: 中央压力	06: G1/8 08: G1/4 10: G3/8 15: G1/2	空白: NBR 陶瓷: TC (仅2系列有陶瓷型)	空白: 不带螺母 S: 带螺母

规格参数

型号	4HV2□□□-06	4HV2□□□-08	4HV3□□□-08	4HV3□□□-10	4HV4□□□-15	4HV4□□□-20
工作介质	经40微米过滤的空气					
接口口径	G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"
最高使用压力	1.0 MPa					
保证耐压力	1.2 MPa					
使用温度范围	-20 ~ 70°C					
工作角度	90					


外形尺寸

4HV230C-08

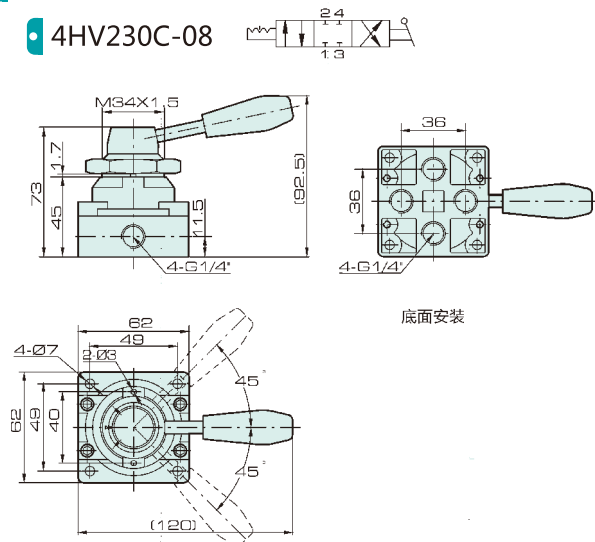

底面安装

4HV330C-10

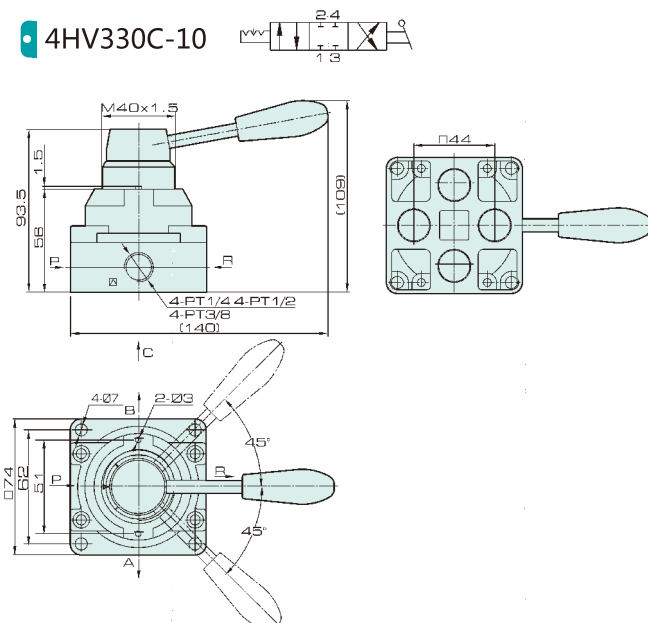

阀类

J4V
J4V100
J4V200
J4V300
J4V400
J4V底座
JSY
阀岛
JVT
JEL
MVSD
VF
NAMUR
551
JEL10
3VJZF
膜片阀
旋转阀
3V1
线圈
2P
2V
2W
2W(大)
2L
VX
PU
PU225
2Q
JEL5404
JEL6213
脉冲阀
角座阀
手扳阀
手拨阀
手转阀
手拉阀
脚踏阀
机械阀
ASC, RE
QE, QEA
ST
手滑阀