

AFC、BFC系列 二点组合（二联件）



JELPC®

佳尔灵—中国好气动

气源件

AC,BC

AFC,BFC

AF,BF

AR,BR

AFR,BFR

AL,BL

JAC

JAF

JAR

JAW

JAL

FE

GC

ZYR10

JAD

MPX

EPX



AFC(1500-2000)




BFC(2000-4000)

订购码

BFC	3000	D
型号	接管口径	排水方式
AFC : 小型	1500: G1/8"	空白: 差压排水
	2000: G1/4"	D: 自动排水
	3000: G3/8"	*AFC不适用
BFC : 中型	4000: G1/2"	

图形符号



规格参数


型 号		AFC1500	AFC2000	BFC2000	BFC3000	BFC4000
使用流体		空 气				
接管口径		G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G1/2"
过滤精度		40 μ				
调节压力范围		0.05 ~ 0.85 MPa				
最大可调压力		0.95 MPa				
保证耐压力		1.5 MPa				
使用温度范围		5 ~ 60℃				
滤水杯容量		15 cc		60 cc		
给油杯容量		25 cc		90 cc		
建议润滑用油		ISO VG 32 或同级用油				
重量		0.5 KG		0.7 KG		
材 质	本体	铝合金压铸成型				
	容杯	PC				
	保护杯罩	-				
构成元件	过滤调压阀	AFR1500	AFR2000	BFR2000	BFR3000	BFR4000
	油雾器	AL1500	AL2000	BL2000	BL3000	BL4000

AFC、BFC系列


二点组合 (二联件)

外形尺寸

AFC

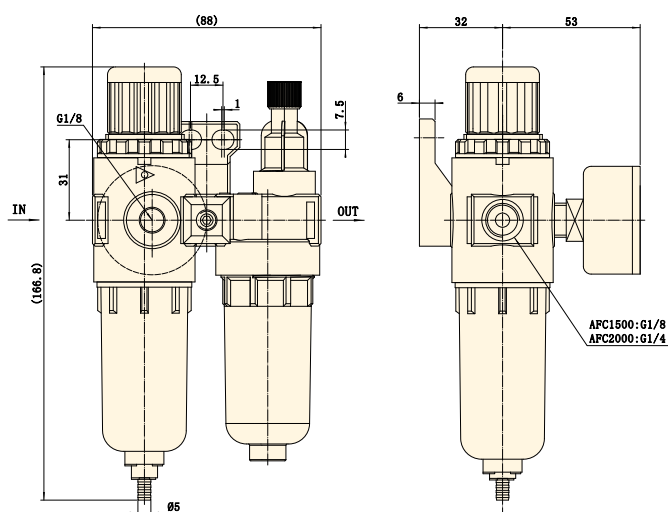

BFC

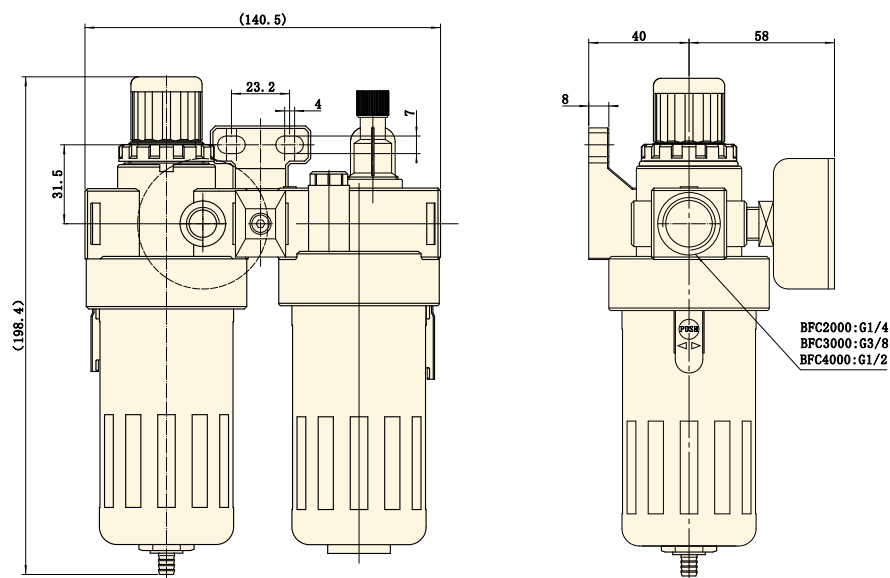

气源件

AC,BC

AFC,BFC

AF,BF

AR,BR

AFR,BFR

AL,BL

JAC

JAF

JAR

JAW

JAL

FE

GC

ZYR10

JAD

MPX

EPX