



AL(1500-2000)




BL(2000-4000)

订购码

BL	3000
↓	↓
型号	接管口径
AL：小型	1500: G1/8"
	2000: G1/4"
	3000: G3/8"
BL：中型	4000: G1/2"


图形符号




规格参数

型 号		AL1500	AL2000	BL2000	BL3000	BL4000
使用流体		空 气				
接管口径		G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G1/2"
保证耐压力		1.5MPa				
使用温度范围		5 ~ 60℃				
建议润滑油		ISO VG 32 或同级用油				
给油杯容量		25 cc		90 cc		
重 量		0.17 KG		0.25 KG		
本体材质	本体	铝合金压铸成型				
	容杯	PC				
	保护杯罩	-		铁		

外形尺寸 AL



BL

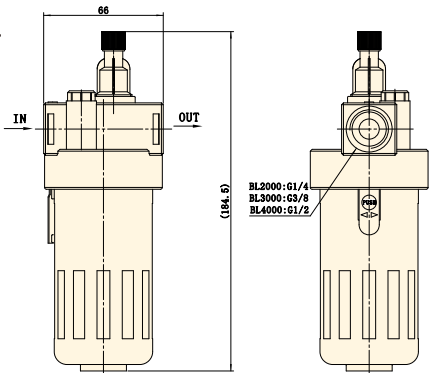

气源件

AC,BC

AFC,BFC

AF,BF

AR,BR

AFR,BFR

AL,BL

JAC

JAF

JAR

JAW

JAL

FE

GC

ZYR10

JAD

MPX

EPX