




订购码

ASC	06
↓	↓
系列代号	接管口径
ASC：精密型流量控制阀	06: G1/8"
	08: G1/4"
	10: G3/8"
	15: G1/2"

RE	01
↓	↓
系列代号	接管口径
RE：普通型流量控制阀	01: G1/8"
	02: G1/4"
	03: G3/8"
	04: G1/2"

图形符号



规格参数

型 号	精 密 型				普 通 型			
	ASC-06	ASC-08	ASC-10	ASC-15	RE-01	RE-02	RE-03	RE-04
接管口径	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"
工作介质	空气							
使用压力范围	0~0.95MPa							
使用温度范围	-20~70℃							

*ASC-08B安装尺寸符合NUMAR标准，用于气动执行器的速度控制。

阀 类

J4V

J4V100

J4V200

J4V300

J4V400

J4V底座

JSY

阀岛

JVT

JEL

MVSD

VF

NAMUR

551

JEL10

3VJZF

膜片阀

旋转阀

3V1

线圈

2P

2V

2W

2W(大)

2L

VX

PU

PU225

2Q

JEL5404

JEL6213

脉冲阀

角座阀

手扳阀

手扳阀

手转阀

手拉阀

脚踏阀

机械阀

ASC, RE

QE, QEA

ST

手滑阀

ASC、RE系列 流量控制阀




JELPC®


佳尔灵—中国好气动

外形尺寸

ASC-08B

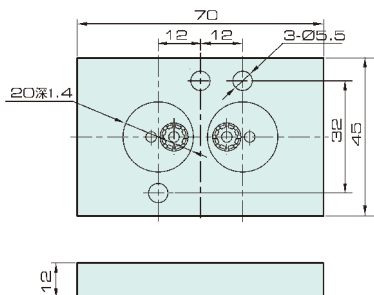

ASC系列

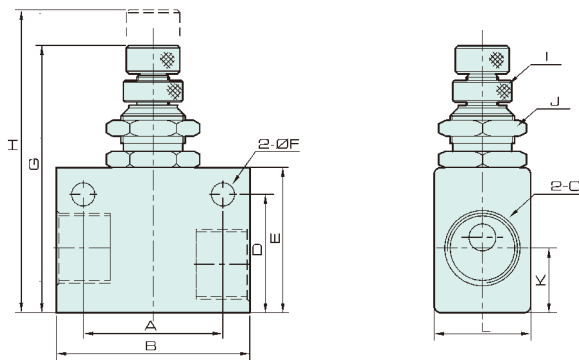


尺寸表

型号/符号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
ASC-06	22	32	G1/8	22	27	4.3	49.7	56.5	M6X0.5	M12X0.75	12	18
ASC-08	26	36	G1/4	22	27	4.3	49.7	56.5	M6X0.5	M12X0.75	12	18
ASC-10	28	40	G3/8	25	30	4.3	52.7	59.5	M6X0.5	M12X0.75	13	22
ASC-15	28	40	G1/2	30	35	4.3	58.7	65.5	M6X0.5	M12X0.75	13.5	26

外形尺寸

RE系列

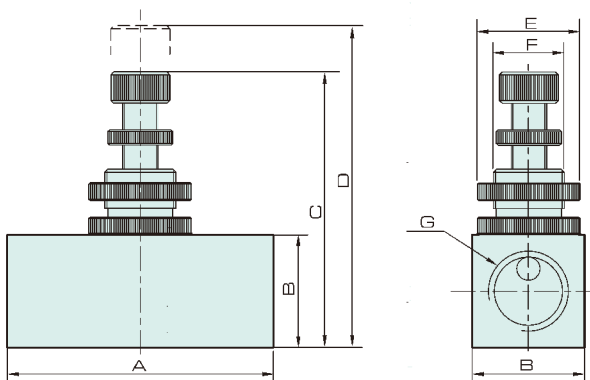

尺寸表

型号/符号	A	B	C	D	E	F	G
RE-01	43	20	48.5	52	Φ19	M14X1	G1/8
RE-02	43	20	48.5	52	Φ19	M14X1	G1/4
RE-03	53	26	54.5	61.5	Φ25	M18X1	G3/8
RE-04	53	26	54.5	61.5	Φ25	M18X1	G1/2

阀类
 J4V
 J4V100
 J4V200
 J4V300
 J4V400
 J4V底座
 JSY
 阀岛
 JVT
 JEL
 MVSD
 VF
 NAMUR
 551
 JEL10
 3VJZF
 膜片阀
 旋转阀
 3V1
 线圈
 2P
 2V
 2W
 2W(大)
 2L
 VX
 PU
 PU225
 2Q
 JEL5404
 JEL6213
 脉冲阀
 角座阀
 手扳阀
 手拨阀
 手转阀
 手拉阀
 脚踏阀
 机械阀
 ASC, RE
 QE, QEA
 ST
 手滑阀