


线圈

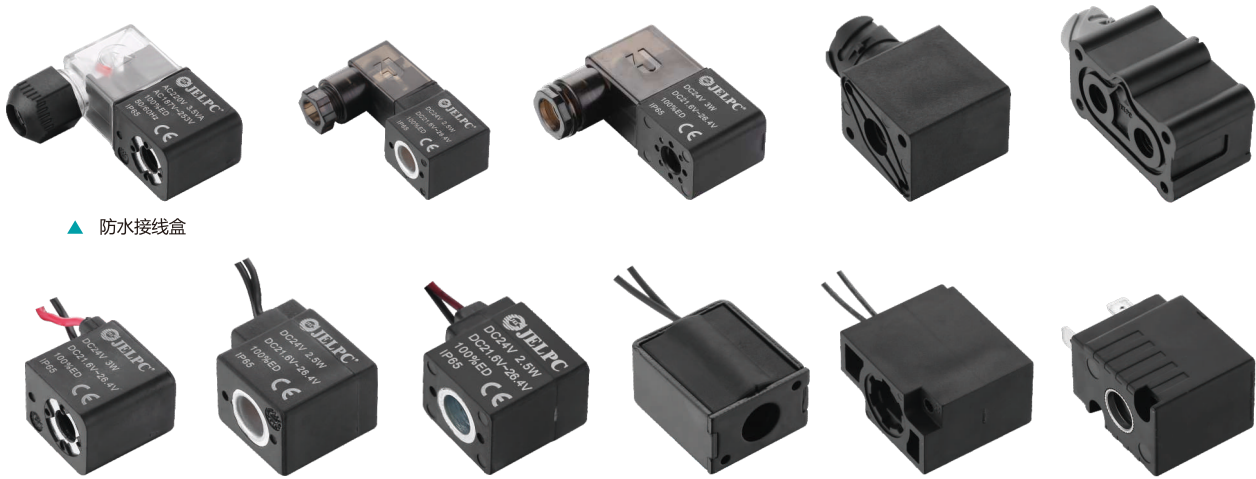

▲ 防水接线盒

订购码

100C	AC220V	W
规格代码	标准电压	接线形式
100C:100系列用	DC12V DC24V	空白: 标准端子式
200C:200/300/400专用	AC24V 50Hz/60Hz	LD: 茶色带灯端子式
	AC110V 50Hz/60Hz	LD1: 白色带灯端子式
	AC220V 50Hz/60Hz	W: 引线式
	AC380V 50Hz/60Hz	

*线圈有热固型和热塑型可供选择

规格参数

*公司可提供意大利AMISCO、德国NASS进口线圈。

型 号	100C	200C
功 率	DC:2.5W AC:2.5VA	AC: 3.5VA DC: 3W
工作制式	100% ED	
工作电压	AC:24V, 110V, 220V, 380V DC:12V, 24V	
环境温度	-30℃ ~ 70℃	
防护等级	IP65	
绝缘等级	F级	
接线形式	引线式、端子式	

*特殊功率可以定制

密封件

*关键密封件采用日本/德国原装进口。



阀类

J4V

J4V100

J4V200

J4V300

J4V400

J4V底座

JSY

阀岛

JVT

JEL

MVSD

VF

NAMUR

551

JEL10

3VJZF

膜片阀

旋转阀

3V1

线圈

2P

2V

2W

2W(大)

2L

VX

PU

PU225

2Q

JEL5404

JEL6213

脉冲阀

角座阀

手扳阀

手拨阀

手转阀

手拉阀

脚踏阀

机械阀

ASC, RE

QE, QEA

ST

手滑阀