



GC200-08

GFC200-08

GFC300-10

GFR300-10

GR300-10

气源件

AC,BC

AFC,BFC

AF,BF

AR,BR

AFR,BFR

AL,BL

JAC

JAF

JAR

JAW

JAL

FE

GC

ZYR10

JAD

MPX


EPX

订购码

GC	200	08	M	F	1	W	G
代号	功能代号	接管口径	排水方式	压力表形式	刻度单位	过滤精度	牙型代码
GC三联件	200系列	06：PT1/8	空白：差压排水式	F：方形表	1：MPa	空白：40μ级	空白：PT牙
GFC二联件	300系列	08：PT1/4	M：标准手排式	C：传统表	2：Psi	W：5μ级	G：G牙
GFR过滤减压阀	400系列	10：PT3/8	A：自动排水式				T：NPT牙
GF过滤器		15：PT1/2					
GR减压阀							
GL油雾器							

*注：GC200系列无自动排水式；
**注：低压型最大可调压力为：0.4MPa(58Psi)

图形符号



规格参数

型 号		GC200-06	GC200-08	GC300-08	GC300-10	GC300-15	GC400-10	GC400-15
工作介质		空气						
接管口径		PT1/8	PT1/4	PT1/4	PT3/8	PT1/2	PT3/8	PT1/2
滤芯精度		40μ 或 5μ						
调节压力范围		0.15-0.9MPa						
最大可调压力		1.0MPa						
保证耐压力		1.5MPa						
使用温度范围		5-60℃						
滤水杯容量		10CC		40CC			80CC	
给油杯容量		25CC		75CC			160CC	
建议润滑用油		ISO VG32或同级用油						
重量		580g		1300g			2358g	
构成 元件	过滤器	GF200-06	GF200-08	GF300-08	GF300-10	GF300-15	GF400-10	GF400-15
	减压器	GR200-06	GR200-08	GR300-08	GR300-10	GR300-15	GR400-10	GR400-15
	油雾器	GL200-06	GL200-08	GL300-08	GL300-10	GL300-15	GL400-10	GL400-15

GC系列

空气过滤组合 (三联件、二联件)




JELPC®

佳尔灵—中国好气动


外形尺寸

GC200

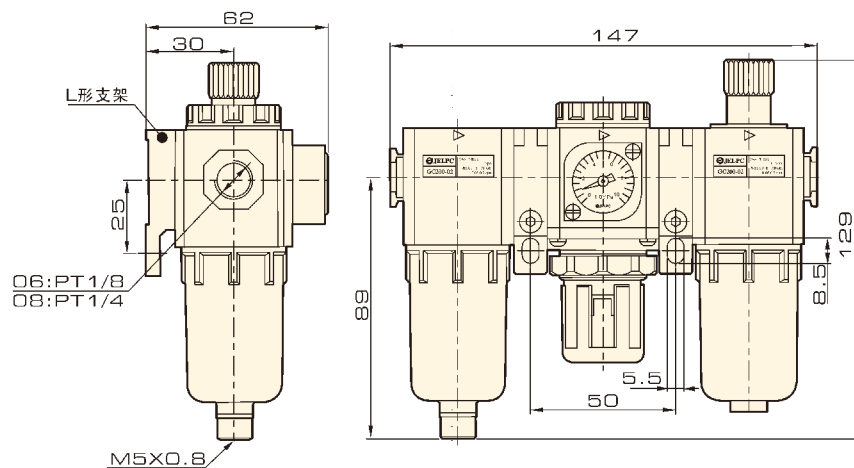

GC300

GC400

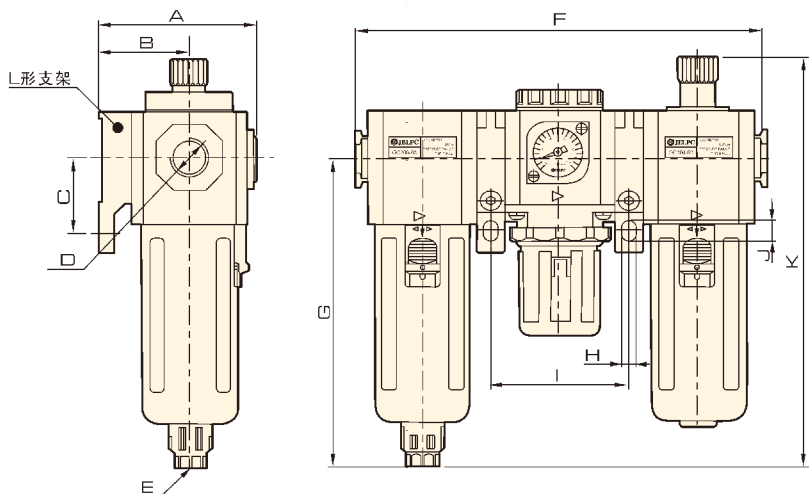

尺寸表

型号 \ 符号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
GC300-08	71	41.5	35	PT1/4	PS1/8	188	143	6.5	64	9	188
GC300-10	71	41.5	35	PT3/8	PS1/8	188	143	6.5	64	9	188
GC300-15	71	41.5	35	PT1/2	PS1/8	188	143	6.5	64	9	188
GC400-10	85.5	50	40	PT3/8	PS1/4	248	166.5	8.6	84	12	216
GC400-15	85.5	50	40	PT1/2	PS1/4	248	166.8	8.6	84	12	216

气源件

AC,BC

AFC,BFC

AF,BF

AR,BR

AFR,BFR

AL,BL

JAC

JAF

JAR

JAW

JAL

FE

GC

ZYR10

JAD

MPX

EPX