




订购码

HSV	01	N
系列代号	接管口径	牙型
手动滑阀	01: G1/8"	N: 内螺纹
	02: G1/4"	空白: 外螺纹
	03: G3/8"	
	04: G1/2"	

特点

该阀是一种二位三通手动滑阀，常接在管道中用作气源开关，当气源关闭的同时，气动系统中的气压亦即排空。

图形符号




规格


型号	HSV-01	HSV-02	HSV-03	HSV-04
接管口径	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"
通径	4mm	7mm	10mm	12mm
工作介质	经过滤的压缩空气			
工作压力	0~1.0MPa			
环境温度	-20~70°C			
操作力	20N			

外形尺寸

内螺纹

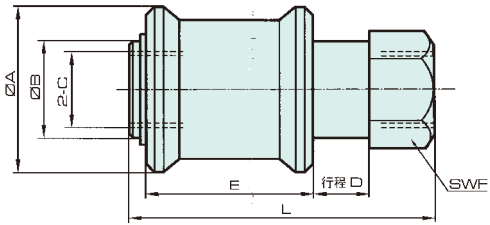

外螺纹

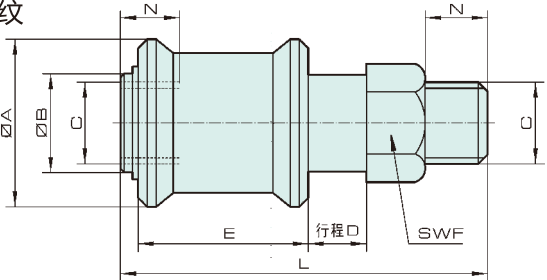

尺寸表

型号 / 符号	A	B	C	D	E	F	L
HSV-01N	20	13	G1/8	5.5	20	14	32
HSV-02N	27	18	G1/4	9.5	32	19	48
HSV-03N	30	21	G3/8	9.5	32	22	48
HSV-04N	38	24	G1/2	17	40	27	70

型号 / 符号	A	B	C	D	E	F	N	L
HSV-01	20	13	G1/8	5.5	20	14	6	38
HSV-02	27	18	G1/4	9.5	32	19	10	58
HSV-03	30	21	G3/8	9.5	32	22	10	58
HSV-04	38	24	G1/2	17	40	27	10	80

阀类

J4V

J4V100

J4V200

J4V300

J4V400

J4V底座

JSY

阀岛

JVT

JEL

MVSD

VF

NAMUR

551

JEL10

3V/JZF

膜片阀

旋转阀

3V1

线圈

2P

2V

2W

2W(大)

2L

VX

PU

PU225

2Q

JEL5404

JEL6213

脉冲阀

角座阀

手扳阀

手扳阀

手转阀

手拉阀

脚踏阀

机械阀

ASC, RE

QE, QEA

ST

手滑阀