

JAW系列

1000~5000过滤减压阀



JELPC®

佳尔灵—中国好气动

气源件

AC,BC

AFC,BFC

AF,BF

AR,BR

AFR,BFR

AL,BL

JAC

JAF

JAR

JAW

JAL

FE

GC

ZYR10

JAD

MPX

EPX



JAW2000




JAW3000

订购码

JA	W	4000	04	D	N
规格代码	功能代号	规格代号	接管口径	排水方式	接线形式
JAW2000-02	过滤减压阀	1000	M5: M5 x 0.8	空白: 差压排水	空白: 标准型
		2000	01: G1/8"	D: 杠杆式自动排水	N: 金属杯
		3000	02: G1/4"		
JAW3000-03		4000	03: G3/8"		
		5000	04: G1/2"		
			06: G3/4"		
			10: G1"		

图形符号



规格参数

型 号	JAW1000-M5	JAW2000-01	JAW2000-02	JAW3000-02	JAW3000-03	JAW4000-03	JAW4000-04	JAW4000-06	JAW5000-06	JAW5000-10
额定流量	100	550	550	2000	2000	4000	4000	4500	5500	5500
接管口径	M5	1/8	1/4	1/4	3/8	3/8	1/2	3/4	3/4	1
过滤精度	25μm									
最高使用压力	1.0 MPa									
保证耐压力	1.5 MPa									
使用温度范围	5 ~ 60℃									
调压范围	0.05 ~ 0.7 MPa		0.05 ~ 0.85 MPa							
容器材料	聚碳酸酯									
防护罩	无			铁						
排水器功能	差压排水		差压排水、自动排水							
阀型	带溢流型									

气源件

AC,BC

AFC,BFC

AF,BF

AR,BR

AFR,BFR

AL,BL

JAC

JAF

JAR

JAW

JAL

FE

GC

ZYR10

JAD

MPX


EPX

外形尺寸

JAW系列

1000~5000过滤减压阀

JAW

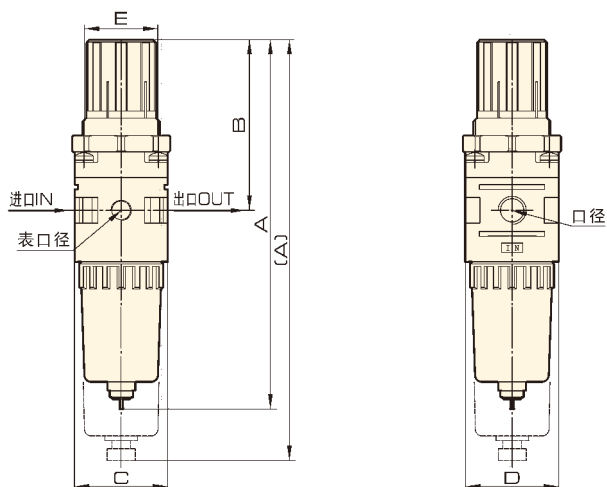

尺寸表


型号	口径	A	B	C	D	E
JAW1000	M5	109.5	50.5	25	28	28
JAW2000	1/8 - 1/4	158 (180)	73	40	40	34
JAW3000	1/4 - 3/8	211	92.5	53	53	40
JAW4000	3/8 - 1/2	262	112	70	70	54
JAW4000-06	3/4	267	114	70	70	54
JAW5000	3/4 - 1	338	116	90	90	54

外形尺寸

JAL系列

1000~5000油雾器

JAL

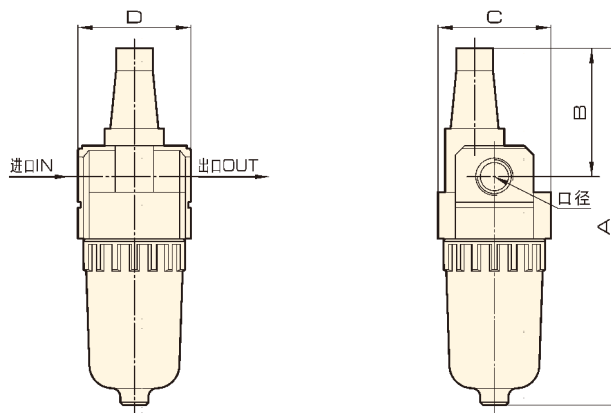

尺寸表

型号	口径	A	B	C	D
JAL1000	M5	81.5	25.5	25	-
JAL2000	1/8 - 1/4	126.5	45.5	40	40
JAL3000	1/4 - 3/8	142	38	53	53
JAL4000	3/8 - 1/2	177	41	70	70
JAL4000-06	3/4	177	39	70	70
JAL5000	3/4 - 1	254	45	90	90