



性能特点

1. 阀体材料 - 采用高强度尼龙，吸水率低，耐温范围 -40℃ ~ 120℃，保证尺寸稳定性。

2. 线圈 - 采用德国进口漆包线，采用高精密绕线机绕制，保证绕线的一致性。并采用进口的专用包塑机及模具，应用分段式温度压力控制技术，保证关键尺寸公差 ±0.005 内。

3. 装配 - 整阀采用半自动装配，配合特制的专用治具，保证装配的一致性。一次装配合格率 95% 以上。
4. 泄漏测试 - 所有电磁阀经过自动及手动测试台测漏，内外总泄漏 <2ml/min。

5. 通过这一系列的材料、工艺及设备的保证，JEL10 微型电磁阀寿命可达 1 亿次以上。本阀广泛应用于纺织机行业、医疗器械行业及电子行业。

订购码

JEL10	A	L	H	1	F
规格代号	电压	插脚方式	手动杆	配线规格	联座数
JEL10:微型电磁阀	A: DC24V B: DC12V	L : L型 M8: M8型	H : 带手动杆 E : 无手动杆	1 : 线长300mm 2 : 线长600mm 3 : 可选定线长	1F-20F

阀类

J4V
J4V100
J4V200
J4V300
J4V400
J4V底座
JSY
阀岛
JVT
JEL
MVSD
VF
NAMUR
551

JEL10

3VJZF
膜片阀
旋转阀
3V1
线圈
2P
2V
2W
2W(大)
2L
VX
PU
PU225
2Q
JEL5404
JEL6213
脉冲阀
角座阀
手扳阀
手拨阀
手转阀
手拉阀
脚踏阀
机械阀
ASC, RE
QE, QEA
ST
手滑阀

JEL10微型电磁阀



JELPC®

佳尔灵—中国好气动

阀类

J4V
J4V100
J4V200
J4V300
J4V400
J4V底座
JSY
阀岛
JVT
JEL
MVSD
VF
NAMUR
551
JEL10
3VJZF
膜片阀
旋转阀
3V1
线圈
2P
2V
2W
2W(大)
2L
VX
PU
PU225
2Q
JEL5404
JEL6213
脉冲阀
角座阀
手扳阀
手拨阀
手转阀
手拉阀
脚踏阀
机械阀
ASC, RE
QE, QEA
ST
手滑阀

规格参数

型号	JEL10
类型	3/2 常闭
使用流体	空气、惰性气体
环境及流体温度	-10°C ~ +70°C
工作压力	0 ~ 8bar
阀口口径	Φ0.65mm
P → A	CV:0.008
A → R	CV:0.01
给油	不需要




线圈参数

导线引出方式	垂直脚件式 (L型) M8型螺纹型
*标准电压	DC24V / 12V
功率	0.85W/节能后0.3W*
绝缘等级	H
使用寿命	>5000万次
指示灯	LED (发光二极管) 黄色
工作频率	>30Hz
响应时间	6~8ms
保护结构	防灰尘

*注：节能型正负极反接不通电

外形尺寸

JEL10微型阀单阀

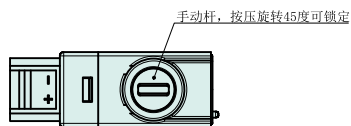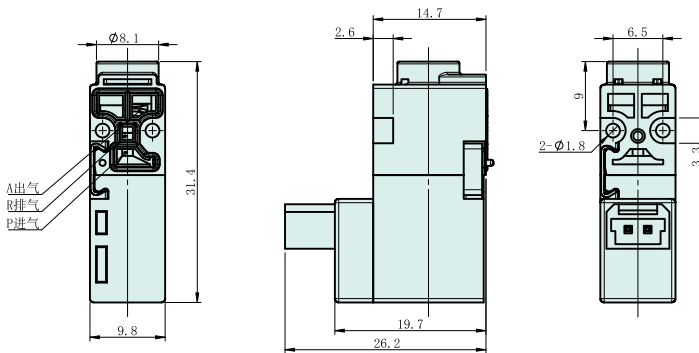

JEL10微型阀单阀 (M8)

