


ISO9001 CE IATF16949


JEL5404系列
高温、高压电磁阀



JEL5404-04-W



JEL5404-06-W



JEL5404-08-W




JEL5404-06-J

订购码

JEL	5404	04	AC220V	J
佳尔灵品牌	型号	接管口径	标准电压	接线形式
		04: 1/2"	DC12V DC24V	J: 接线盒
		06: 3/4"	AC24V 50/60Hz	W: 引线式
		08: 1"	AC110V 50/60Hz	
			AC220V 50/60Hz	
			AC380V 50/60Hz	


图形符号



规格参数

型 号	JEL5404-04	JEL5404-06	JEL5404-08
使用介质	空气、水、油		
动作方式	先导式		
型	常闭型		
流量孔径	12mm	20mm	25mm
KV值	2.0	5.0	10.0
接管口径	1/2"	3/4"	1"
使用压力	气体/液体: 0.1 ~ 5.0MPa	气体:0.1 ~ 4.0MPa 液体: 0.1 ~ 2.5MPa	气体:0.1 ~ 4.0MPa 液体: 0.1 ~ 2.5MPa
最大耐压力	7.5MPa	6.0MPa	
工作温度范围	-10~150℃		
使用电压范围	±10%		
保护等级	IP65		
耗电量	AC:5.5VA DC:9W		
级	F 级		
料	黄 铜		
油封材质	聚四氟乙烯(PTFE)		

外形尺寸

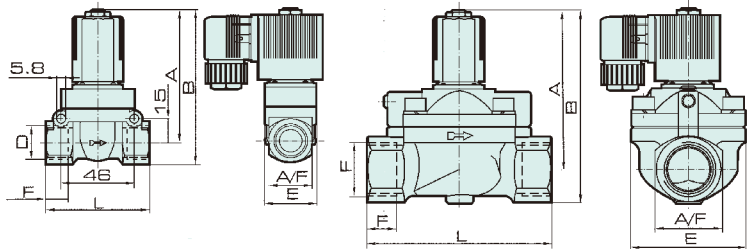

尺寸表

型 号	内孔 mm	连接接口	A	B	F	D	L	A/F
JEL5404-04	12.0	PT1/2"	83.0	95.5	14	32	65	27
JEL5404-06	20.0	PT3/4"	99.5	119	16	60	92	40
JEL5404-08	25.0	PT1"	99.5	119	16	60	92	40

阀 类

J4V
J4V100
J4V200
J4V300
J4V400
J4V底座
JSY
阀岛
JVT
JEL
MVSD
VF
NAMUR
551
JEL10
3VJZF
膜片阀
旋转阀
3V1
线圈
2P
2V
2W
2W(大)
2L
VX
PU
PU225
2Q
JEL5404
JEL6213
脉冲阀
角座阀
手扳阀
手拨阀
手转阀
手拉阀
脚踏阀
机械阀
ASC, RE
QE, QEA
ST
手滑阀