

性能特点

- 1. 主体采用陶瓷滑板结构，耐磨损，寿命长。
- 2. 以同步电机驱动，无启动压力要求，可做到“零压”或小流量状态工作。
- 3. 内部结构优化，使流量最大化，可满足 0.5 ~ 5L/min 的制氧机工作要求。
- 4. 功率小，节省能源。



订购码

JELVD	J2	9
I	I	I
型号	安装形式	电机转速
JELVD系列	J1: 法兰式安装 J2: 卡扣式安装	9: 9转/分 5: 5转/分

规格参数

型式	JELVD旋转阀
使用流体	经40微米滤网过滤的空气
使用压力	0~0.25MPa
耐压力	0.4MPa
转速	5r/min 8r/min 可选
流量特性	上游压力0.2MPa，下游0.1MPa 360L/min (ANR)
环境及流体温度	-5 ~ +80℃(但未冻结)
安装方式	自由
主要零件材质	6061、PA6、硅橡胶、NBR、304
额定电压	AC220V 50Hz
容许电压变动范围	±10%
使用湿度	相对湿度20% ~ 80%
空载功率	≤3W
绝缘等级	E级




阀类

J4V
J4V100
J4V200
J4V300
J4V400
J4V底座
JSY
阀岛
JVT
JEL
MVSD
VF
NAMUR
551
JEL10
3VJZF
膜片阀
旋转阀
3V1
线圈
2P
2V
2W
2W(大)
2L
VX
PU
PU225
2Q
JEL5404
JEL6213
脉冲阀
角座阀
手扳阀
手拨阀
手转阀
手拉阀
脚踏阀
机械阀
ASC, RE
QE, QEA
ST
手滑阀




佳尔灵-中国好气动

外形尺寸

JELVD-J1

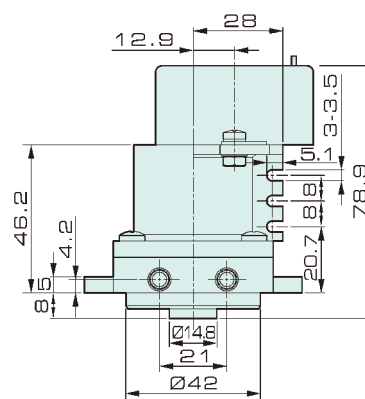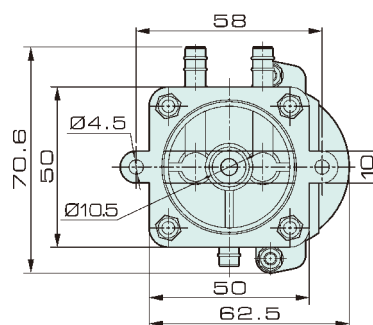

JELVD-J2

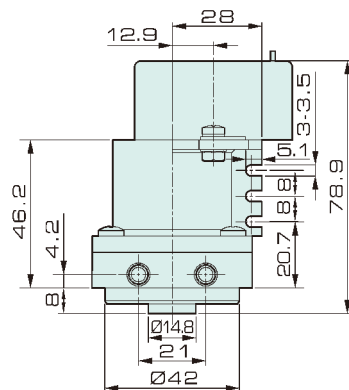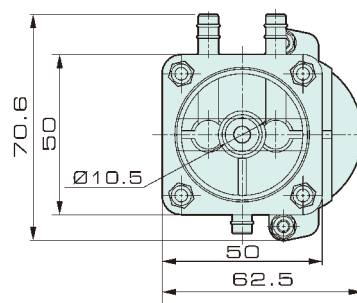

阀类

J4V

J4V100

J4V200

J4V300

J4V400

J4V底座

JSY

阀岛

JVT

JEL

MVSD

VF

NAMUR

551

JEL10

3VJZF

膜片阀

旋转阀

3V1

线圈

2P

2V

2W

2W(大)

2L

VX

PU

PU225

2Q

JEL5404

JEL6213

脉冲阀

角座阀

手扳阀

手拨阀

手转阀

手拉阀

脚踏阀

机械阀

ASC, RE

QE, QEA

ST

手滑阀