

JHY2系列

气爪(支点开闭型)/凸轮式180°开闭



JELPC®

佳尔灵—中国好气动

气缸类
计算式
SI
SI附
SIB
SQ
DNT
SC/SU
SCT
SC附
DN
DSN
DN/DSN附
MA
MAC
MA/MAC附
MAL
MALC
MAL/MALC附
SDA
CQ2
TCQ2
ADN
TADN
PPRM
JHL2
JHF2
JHZ2
JHY2
JHC2
JXH
JXQ
JXS
TN
JGP
JSQB
磁性开关

JHY2系列

规格参数



缸径 (mm)	10	16	20	25
动作方式	双作用			
使用流体	空气			
最高使用压力(Mpa){kgf/cm²}	0.6{6.1}			
最低使用压力(Mpa){kgf/cm²}	0.15{1.5}	0.1{1.0}		
环境及流体使用温度	-10-60°C(未冻结)			
最高使用频度(c.p.m)	60			
重复精度(mm)	±0.2			
保持力(N){kg}	0.16{1.6}	0.54{5.5}	1.10{11.2}	2.28{23.3}
重量(g)	70	150	320	560
润滑	不需要			
接管口径	M5×0.8			

[注]在0.5 Mpa(kgf/cm²)的压力情况下。

性能特点

内置磁环型,可安装磁性开关
180°开闭式,简化拾放动作

可适合特殊环境下使用,手指开合部份特别设计,可防止微小物件进入
安装方便,附有定位孔

订购码

JHY2

— 20


D

□

①	② 夹爪	
缸径	无标识	螺纹
	2	通孔



[注]感应器型号具体订购码请参照P173

符号




确定夹持点位置

JHY2

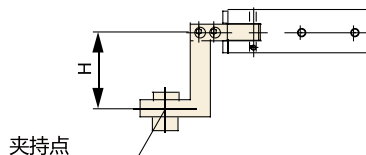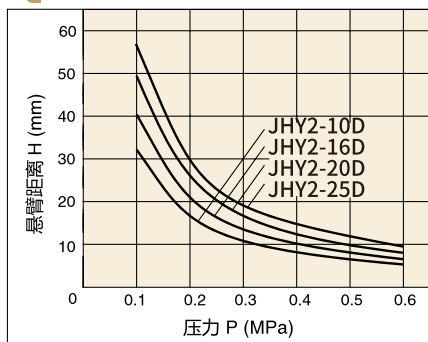

当夹持工件时,悬臂距离H在推荐范围之外可能会影响产品的寿命

外形尺寸

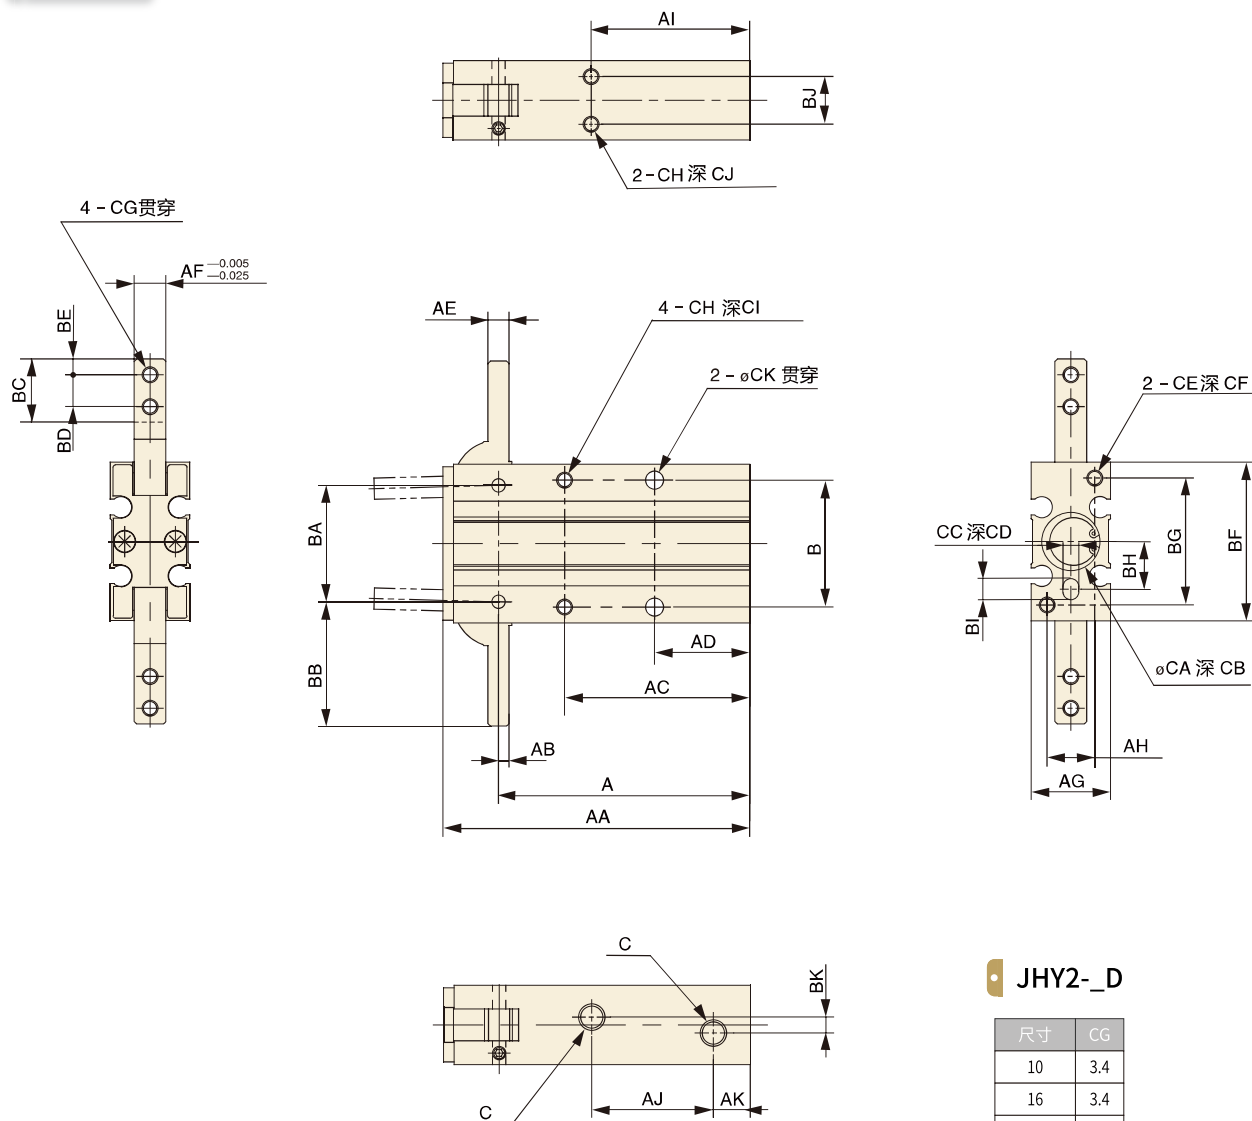

JHY2-_D

尺寸	CG
10	3.4
16	3.4
20	4.5
25	5.5

[注]其他尺寸请参照左表

JHY2-_D

尺寸	A	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	B	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
10	47.5	58	2	35	18	4	6	15	9	30	23	7	24	22	23.5	12	6	3	30	24	9	4	9	3
16	55.5	69	2.5	41	20	5	8	20	12	33	25	7	30	28	28.5	14	7	4	38	30	15	4	12	8
20	69	86	4	50	25	8	10	26	16	42	32	8	36	36	37	18	9	5	48	38	19	5	14	12
25	86	107	5	60	30	10	12	30	18	50	42	8	42	45	45	22.5	12	6	58	46	23	5	16	14

尺寸	C	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK
10	M5×0.8	11 ^{+0.043} ₀	1.5	3 ^{+0.043} ₀	3	M3×0.5	6	M3×0.5	M3×0.5	6	4	3.4
16	M5×0.8	17 ^{+0.043} ₀	1.5	3 ^{+0.043} ₀	3	M4×0.7	8	M3×0.5	M4×0.7	8	5	4.5
20	M5×0.8	21 ^{+0.052} ₀	1.5	4 ^{+0.043} ₀	4	M5×0.8	10	M4×0.7	M5×0.8	10	8	5.5
25	M5×0.8	26 ^{+0.052} ₀	1.5	4 ^{+0.043} ₀	4	M6×1	12	M5×0.8	M6×1	12	10	6.6

气缸类

计算式

SI

SI附

SIB

SQ

DNT

SC/SU

SCT

SC附

DN

DSN

DN/DSN附

MA

MAC

MA/MAC附

MAL

MALC

MAL/MALC附

SDA

CQ2

TCQ2

ADN

TADN

PPRM

JHL2

JHF2

JHZ2

JHY2

JHC2

JXH

JXQ

JXS

TN

JGP

JSQB

磁性开关