



产品特性

- 供气口、排气口集中布置，接口紧凑
- 采用D-SUB15接口，节省配线时间与精力
- 各阀配有工作指示灯，便于调试应用
- 可最多集成14个单线圈电磁阀
- 可提供双线圈阀解决方案

规格参数

型号	100系列			200系列		
位置数	二位五通单电控	二位五通双电控	三位五通双电控	二位五通单电控	二位五通双电控	三位五通双电控
有效截面积	12mm²(CV=0.67)		9mm²(CV=0.5)	16mm²(CV=0.89)		12mm²(CV=0.5)
接管口径	进排气口=G1/4 工作口G1/8			进排气口=G1/4 工作口G1/4		
工作介质	经40微米过滤的空气					
动作方式	内部先导					
适用压力	0.15~0.8Mpa					
最大耐压力	1.2Mpa					
工作温度	-10° ~60°					
电压范围	24VDC±10%					
耗电量	单阀2.5W			单阀3W		
绝缘性及防护等级	F级					
最高动作频率	每秒5次					
最短励磁时间	0.05秒					

订购码

MCS2	-	100	-	4S	-	2D	-	1C	1E	1P	-	DC24V
规格代码		系列		线圈及位数		线圈及位数		线圈及位数				标准电压
		100系列		空白: 无单电控电磁阀		空白: 无双电控电磁阀		空白: 无双电控三位置电磁阀				DC24V
		200系列		4S: 单电控电磁阀		2D: 双电控电磁阀2只		1C: 双电控三位置封闭型1只				
								1E: 双电控三位置排气型1只				
								1P: 双电控三位置压力型1只				

阀类

J4V
J4V100
J4V200
J4V300
J4V400
J4V底座
JSY

阀岛

JVT
JEL
MVSD
VF
NAMUR
551
JEL10
3VJZF
膜片阀
旋转阀
3V1
线圈
2P
2V
2W
2W(大)
2L
VX
PU
PU225
2Q
JEL5404
JEL6213
脉冲阀
角座阀
手扳阀
手拨阀
手转阀
手拉阀
脚踏阀
机械阀
ASC, RE
QE, QEA
ST
手滑阀

JEL-FE MCS2系列

IO-Link 多针控制阀岛



JELPC®

佳尔灵—中国好气动

阀类

J4V
J4V100
J4V200
J4V300
J4V400
J4V底座

JSY

阀岛

JVT
JEL
MVSD
VF
NAMUR
551

JEL10

3VJZF

膜片阀

旋转阀

3V1

线圈

2P

2V

2W

2W(大)

2L

VX

PU

PU225

2Q

JEL5404

JEL6213

脉冲阀

角座阀

手扳阀

手拨阀

手转阀

手拉阀

脚踏阀

机械阀



ASC, RE

QE, QEA

ST

手滑阀



JEL-FE系列外型尺寸

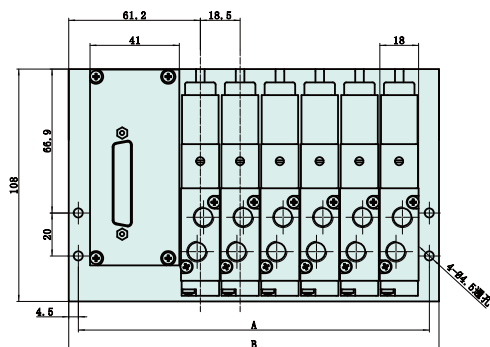



阀岛位数	4	5	6	7	8	9	10	12	16	20	24
A	126.2	144.7	163.2	181.7	200.2	218.7	237.2	274.2	348.2	422.2	496.2
B	135.2	153.7	172.2	190.7	209.2	227.7	246.2	283.2	357.2	431.2	505.2

MCS2系列外型尺寸

MCS2-100系列

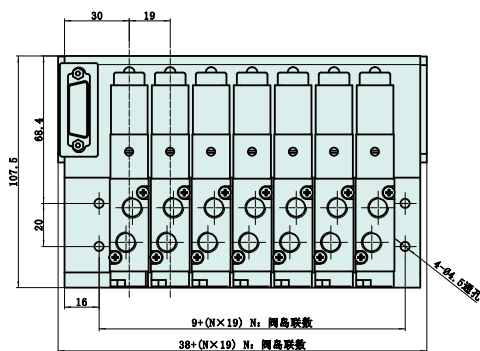

MCS2-200系列

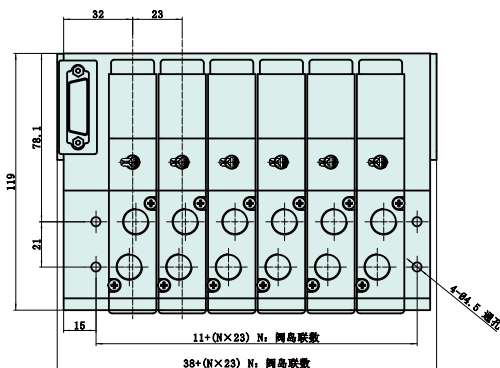

阀岛其他配件

JEL-FE系列线缆

通讯线 (DB25母-散线) 2.5M

通讯线 (DB25母-散线) 5M

订购码

S1WA25-K-2.5

S1WA25-K-5

MCS2系列线缆

MCS2系列线缆3米

MCS2系列线缆5米

订购码

DB15-S-14-300电缆线

DB15-S-14-500电缆线