

PU系列

电磁阀(蒸汽型)



JELPC®

佳尔灵—中国好气动



PU225-04S-J




PU225-04S-J

订购码

PU	225	03	S	AC220V	J
规格代号	动作方式	接管口径	安装形式	标准电压	接线形式
PU: 二位二通电磁阀	225: 先导式	03: 3/8"	S: 蒸汽型	AC220V	J: 接线盒
		04: 1/2"		AC110V	W: 引线式
		06: 3/4"		DC12V	
		08: 1"		DC24V	


图形符号



规格参数

型号	PU225-03S	PU225-04S	PU225-06S	PU225-08S
工作介质	空气、水、油、瓦斯			
动作方式	先导式			
型式	常闭型			
流量孔径	13mm	13mm	25mm	25mm
CV值	4.50	4.50	12.00	12.00
接管口径	3/8"	1/2"	3/4"	1"
使用介质粘滞度	50 CST			
使用压力	0.05~1.0MPa			
最大耐压力	1.5MPa			
工作温度	-10~185℃			

外形尺寸

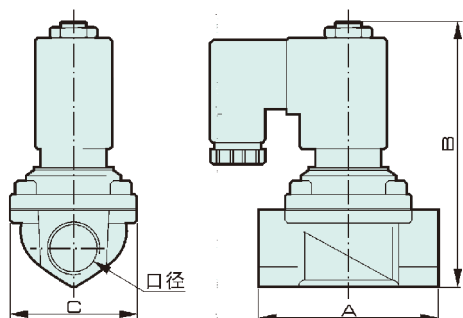

尺寸表

型号	口径	A	B	C
PU225-03S	PT3/8"	66.5	122.7	48.0
PU225-04S	PT1/2"	66.5	122.7	48.0
PU225-06S	PT3/4"	100.0	152.0	70.0
PU225-08S	PT1"	100.0	152.0	70.0