



阀类

J4V

J4V100

J4V200

J4V300

J4V400

J4V底座

JSY

阀岛

JVT

JEL

MVSD

VF

NAMUR

551

JEL10

3VJZF

膜片阀

旋转阀

3V1

线圈

2P

2V

2W

2W(大)

2L

VX

PU

PU225

2Q

JEL5404

JEL6213

脉冲阀

角座阀

手扳阀

手拨阀

手转阀

手拉阀

脚踏阀

机械阀

ASC, RE

QE, QE A

ST


手滑阀

订购码

PU	220	01	AC110V	E	J
规格代码	动作方式	接管口径	标准电压	油封代号	接线形式
PU二位二通电磁阀	220: 直动式	01: 1/8"	DC12V DC24V	空白: NBR	J: 接线盒
		02: 1/4"	AC24V 50Hz/60Hz	E: EPDM(蒸汽用)	W: 引线式
		03: 3/8"	AC110V 50Hz/60Hz	V: VITON	
		04: 1/2"	AC220V 50Hz/60Hz	(高温、瓦斯及真空用)	
		06: 3/4"	AC380V 50Hz/60Hz		
		08: 1"			

*接管口径01、02为小阀体，
其余口径为大阀体。

图形符号




规格参数

型 号	PU220-01	PU220-02	PU220-03	PU220-04	PU220-06	PU220-08
工作介质	空气、水、油					
动作方式	直动式					
型式	常闭型					
流量孔径	1.5mm	2.3mm	8.0mm	13mm	20mm	25mm
CV值	0.10	0.18	1.00	4.00	8.60	11.00
接管口径	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
使用介质粘滞度	50 CST以下					
使用压力	0~0.7MPa					
最大耐压力	1.05MPa					
工作温度	-10~80℃					

外形尺寸

PU

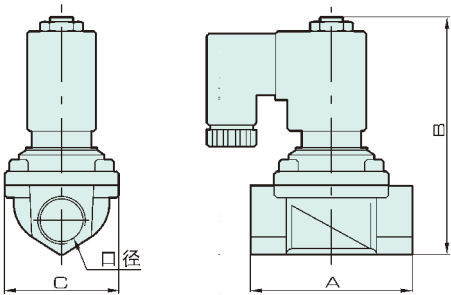

尺寸表

型 号	口径	A	B	C
PU220-01	PT1/8	22	72	22
PU220-02	PT1/4	35	75.5	25.4
PU220-03	PT3/8	55	79.5	30
PU220-04	PT1/2	66.5	101	48
PU220-06	PT3/4	71	107	48
PU220-08	PT1	96	120	70