

# 不锈钢系列 气动角座阀



JELPC®


佳尔灵—中国好气动




## 订购码

| JEL   | 7     | 2         | 3         | 0        | 10         |
|-------|-------|-----------|-----------|----------|------------|
| 1     | 1     | 1         | 1         | 1        | 1          |
| 佳尔灵品牌 | 功能    | 阀体材料      | 执行器材料     | 主要密封材料   | 规格         |
|       | 7: 常闭 | 2: 316不锈钢 | 3: 工程材料   | 0: 氟橡胶   | 10: 3/8〃   |
|       | 8: 常开 | 3: 304不锈钢 | 4: 合金铝    | 9: 聚四氟乙烯 | 15: 1/2〃   |
|       | 9: 双向 |           | 5: 304不锈钢 |          | 20: 3/4〃   |
|       |       |           |           |          | 25: 1〃     |
|       |       |           |           |          | 32: 1 1/4〃 |
|       |       |           |           |          | 40: 1 1/2〃 |
|       |       |           |           |          | 50: 2〃     |
|       |       |           |           |          | 65: 2 1/2〃 |
|       |       |           |           |          | 80: 3〃     |


## 图形符号



双作用型



常闭型



常开型

## 规格参数

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 接口尺寸   | DN10-DN80                             |
| 螺纹     | 3/8" ~ 3"                             |
| 阀体材料   | 不锈钢SS316/SS304                        |
| 执行器材料  | 不锈钢SS304                              |
| 阀芯密封   | PTFE/FPM                              |
| 阀杆密封   | PTFE/FPM                              |
| 活塞密封   | FPM/NBR                               |
| 适用介质   | 水, 中性气体或液体, 酒精, 油, 有机溶剂, 水蒸气, 弱酸或弱碱溶液 |
| 介质温度   | PTFE: -10℃~+200℃ FPM: -10℃~+100℃      |
| 粘度     | Max600mm <sup>2</sup> /s              |
| 安装形式   | 顺流安装/逆流安装                             |
| 控制介质   | 空气/中性气体                               |
| 控制压力范围 | 0.3~0.8MPa                            |
| 工作压力   | 0~1.6MPa                              |

阀类

J4V

J4V100

J4V200

J4V300

J4V400

J4V底座

JSY

阀岛

JVT

JEL

MVSD

VF

NAMUR

551

JEL10

3VJZF

膜片阀

旋转阀

3V1

线圈

2P

2V

2W

2W(大)

2L

VX

PU

PU225

2Q

JEL5404

JEL6213

脉冲阀

角座阀

手扳阀

手扳阀

手转阀

手拉阀

脚踏阀

机械阀


ASC, RE

QE, QEA

ST

手滑阀

外形尺寸

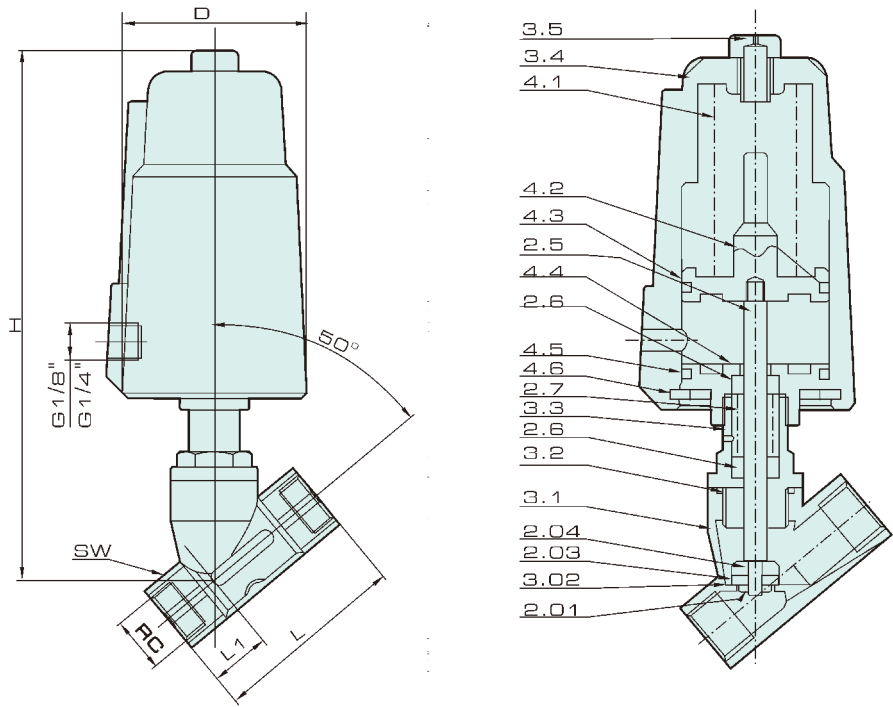

规格

| 外形尺寸 |        |     |    |      |     |     |     |
|------|--------|-----|----|------|-----|-----|-----|
| DN   | RC     | L   | L1 | SW   | H   | D   | 执行器 |
| 10   | 3/8〃   | 55  | 17 | 21   | 120 | 51  | 40  |
| 15   | 1/2〃   | 70  | 21 | 26.5 | 138 | 51  | 40  |
| 20   | 3/4〃   | 76  | 23 | 32   | 154 | 62  | 50  |
| 25   | 1〃     | 90  | 25 | 40   | 168 | 62  | 50  |
| 32   | 1 1/4〃 | 116 | 32 | 50   | 200 | 76  | 63  |
| 40   | 1 1/2〃 | 116 | 32 | 55.5 | 215 | 92  | 80  |
| 50   | 2〃     | 138 | 40 | 68.5 | 230 | 92  | 80  |
| 65   | 2 1/2〃 | 168 | 51 | 85   | 268 | 117 | 100 |
| 80   | 3〃     | 192 | 54 | 100  | 325 | 140 | 125 |

| 部件列表       |           |         |
|------------|-----------|---------|
| 2.01 螺栓    | 3.1 阀体    | 4.1 弹簧  |
| 2.02 孔板密封件 | 3.2 密封环   | 4.2 活塞  |
| 2.03 密封盘   | 3.3 螺纹连接件 | 4.3 O型圈 |
| 2.04 阀盘    | 3.4 气缸    | 4.4 阀盖  |
| 2.5 阀杆     | 3.5 装饰盖   | 4.5 O型圈 |
| 2.6 V型填料   |           | 4.6 承压环 |
| 2.7 弹簧     |           |         |

阀类

J4V

J4V100

J4V200

J4V300

J4V400

J4V底座

JSY

阀岛

JVT

JEL

MVSD

VF

NAMUR

551

JEL10

3VJZF

膜片阀

旋转阀

3V1

线圈

2P

2V

2W

2W(大)

2L

VX

PU

PU225

2Q

JEL5404

JEL6213

脉冲阀

角座阀

手扳阀

手拨阀

手转阀

手拉阀

脚踏阀

机械阀

ASC, RE

QE, QEA

ST

手滑阀