


产品特性

引进国际先进设计技术并改良
用于除尘器清灰系统的压缩空气开关除尘
关键部分元件均采用进口材料
有气控式、电磁式和电磁防爆型等可选择
用接管螺纹式连接、安装可靠牢固

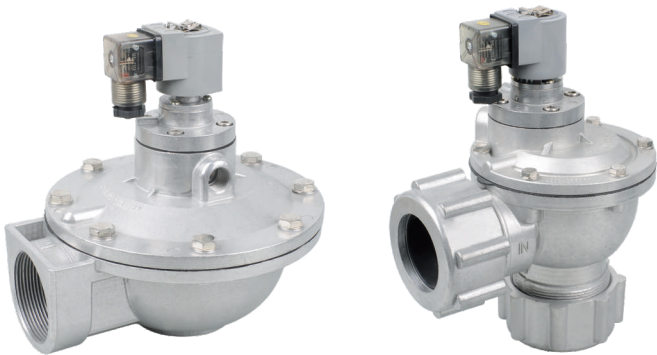


订购码

JEL	Z	20	P	J
↓	↓	↓	↓	↓
佳尔灵品牌	Z: 直角式电磁脉冲阀	通 径	接口形式	接线形式
		Ø20 Ø50	空白 普通螺纹式	J: 接线盒
		Ø25 Ø62	A 插管+螺纹式	
		Ø35 Ø76	P 螺纹式	
		Ø40 Ø100	S 双膜片	
			J 螺纹式(经济型)	
			DD 管接式	

规格参数

产品型号	工作压力	环境温度	相对湿度	使用介质	电 压	膜片寿命	公称通径	连接螺纹
JEL-Z-20A	0.3~0.8MPa	-10~55℃	< 85%	清洁空气	AC110V AC220V DC24V	喷吹100万 次以上	Ø20	G3/4"
JEL-Z-20P							Ø20	G3/4"
JEL-Z-20							Ø20	G3/4"
JEL-Z-25							Ø25	G1"
JEL-Z-25P							Ø25	G1"
JEL-Z-35P							Ø35	G1 1/2"
JEL-Z-40S							Ø40	G1 1/2"
JEL-Z-50S							Ø50	G2"
JEL-Z-62S							Ø62	G2 1/2"
JEL-Z-76S							Ø76	G3"
JEL-Z-100S							Ø100	Ø100

外形尺寸

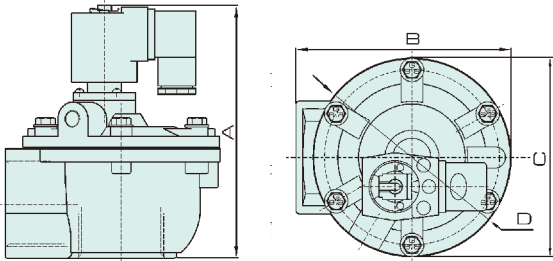

型 号	JEL-Z -20A	JEL-Z -20P	JEL-Z -20	JEL-Z -25	JEL-Z -25P	JEL-Z -35P
A	173	124	110	110	124	142
B	145	105	90.5	90.5	105	121
C	-	82.5	75	75	82.5	-
D	Ø90	-	-	-	-	Ø112

型 号	JEL-Z -40S	JEL-Z -50S	JEL-Z -62S	JEL-Z -76S	JEL-Z -100S
A	166	202	222	245	356.5
B	132	210	210	230.5	286.5
C	-	-	-	-	-
D	Ø137	Ø185	Ø185	Ø200	Ø221

阀 类

J4V

J4V100

J4V200

J4V300

J4V400

J4V底座

JSY

阀岛

JVT

JEL

MVSD

VF

NAMUR

551

JEL10

3VJZF

膜片阀

旋转阀

3V1

线圈

2P

2V

2W

2W(大)

2L

VX

PU

PU225

2Q

JEL5404

JEL6213

脉冲阀

角座阀

手扳阀

手拨阀

手转阀

手拉阀

脚踏阀

机械阀

ASC, RE

QE, QEA

ST

手滑阀