

VX系列

二位二通直动式电磁阀



JELPC®

佳尔灵—中国好气动

阀类

J4V

J4V100

J4V200

J4V300

J4V400

J4V底座

JSY

阀岛

JVT

JEL

MVSD

VF

NAMUR

551

JEL10

3VJZF

膜片阀

旋转阀

3V1

线圈

2P

2V

2W

2W(大)

2L

VX

PU

PU225

2Q

JEL5404

JEL6213

脉冲阀

角座阀

手扳阀

手拨阀

手转阀

手拉阀

脚踏阀

机械阀

ASC, RE

QE, QEA

ST

手滑阀



VX2120-08-W




VX2120-15-W

订购码

VX2120	08	AC220V	J
规格代码	流量孔径	标准电压	接线形式
	06: 1/8"	DC12V DC24V	J: 接线盒
	08: 1/4"	AC24V 50Hz/60Hz	W: 引线式
	10: 3/8"	AC110V 50Hz/60Hz	
	15: 1/2"	AC220V 50Hz/60Hz	
		AC380V 50Hz/60Hz	

图形符号




规格参数

型号	VX2120-06	VX2120-08	VX2120-10	VX2120-15
工作介质	空气、水、蒸汽			
动作方式	直动式			
型式	常闭型			
最大耐压力	1.05MPa			
使用压力	0 ~ 1.0MPa			
流量孔径	3mm		13mm	
接管口径	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
使用温度范围	-10 ~ 150°C		-10 ~ 80°C	
油封材质	VITON		NBR	

外形尺寸

VX

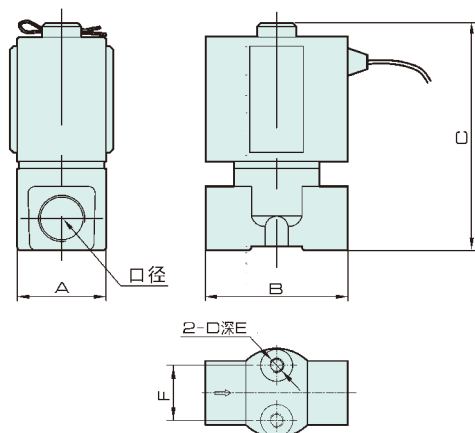

尺寸表

型号	口径	A	B	C	D	E	F
VX2120-06	PT1/8	25	40	64	M4	8	15.5
VX2120-08	PT1/4	25	40	64	M4	8	15.5
VX2120-10	PT3/8	48	68	110	-	-	-
VX2120-15	PT1/2	48	68	110	-	-	-