

2V系列 二位二通电磁阀




2V010-M4-W 2V025-06T 2V025-08-J 2V130-15-J

订购码

2V	025	06	AC110V	V	J
规格代码	流量孔径	接管口径	标准电压	油封代号	接线形式
2V: 二位二通电磁阀	010: 1.0mm 025: 2.5mm 130: 13mm 250: 25mm	M4:M4×0.7 06: 1/8" 08: 1/4" 10: 3/8" 15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1"	DC12V DC24V AC24V 50Hz/60Hz AC110V 50Hz/60Hz AC220V 50Hz/60Hz AC380V 50Hz/60Hz	空白: NBR V: VITON(高温用)	J: 接线盒 W: 引线式

图形符号



规格参数


型号	2V010-M4	2V025-06	2V025-08	2V130-10	2V130-15	2V250-20	2V250-25
工作介质	空气、水、油						
动作方式	直动式			先导式			
型式	常闭型						
流量孔径	1.0mm	2.5mm		13mm			25mm
CV值	0.04	0.23		6.2			23
接管口径	M4×0.7	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
使用流体粘滞度	20 CST以下						
使用压力	空气、水、油: 0.05~0.7MPa						
最大耐压力	1.2MPa	1.6MPa				1.0MPa	
工作温度	-10~80°C						
使用电压范围	±10%						
保护等级	IP65						
耗电量	AC:6.5VA DC:6.5W						
绝缘性	F级						
本体材质	铝或铜(镀镍处理)			黄铜			
油封材质	NBR或VITON			NBR或VITON			
最短励磁时间	0.05秒						

2V系列 二位二通电磁阀


ISO9001:2015 CE

外形尺寸


2V010-M4

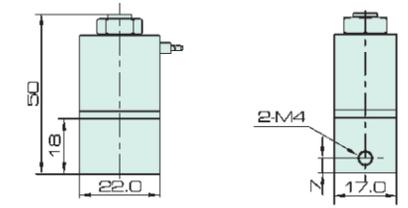


2V025-06 2V025-08

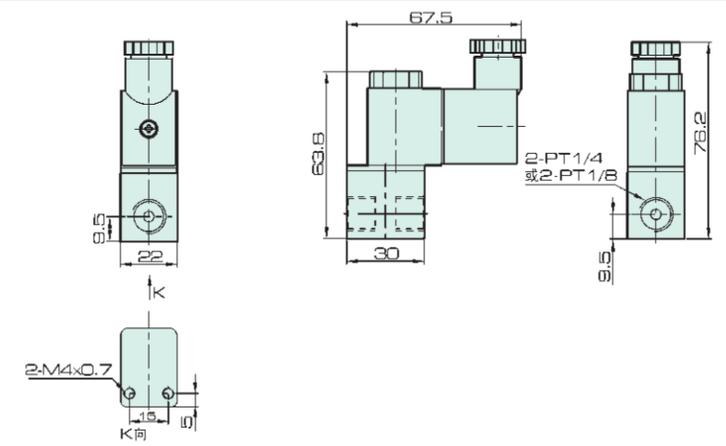

2V130-10 2V130-15

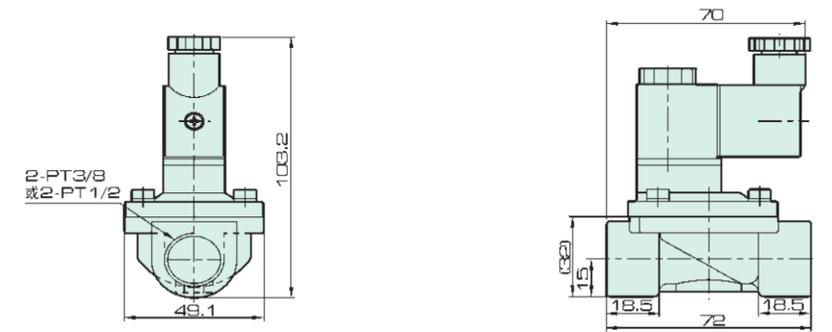

2V250-20 2V250-25

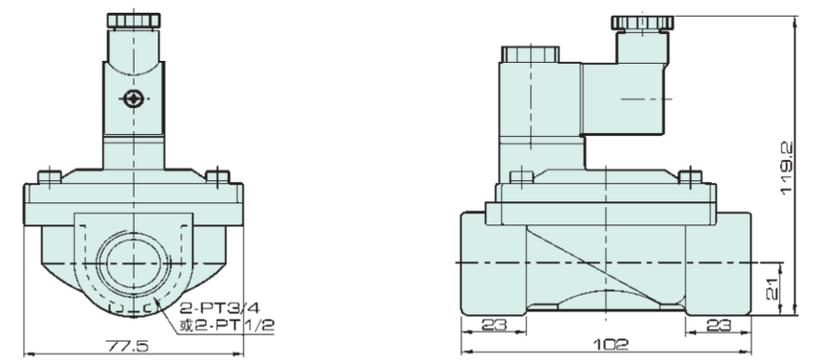

阀类
J4V
J4V100
J4V200
J4V300
J4V400
SV
5V
J4V/5V底座
JSY
5JV
MCS
JVT307
JEL
MVSD
VF
BM
NAMUR
551
JEL10
3VJZF
膜片阀
旋转阀
JELMP
JELP/G
3V1
线圈
2P
2V
2W
2W(大)
2L
VX
PU
PU225
2Q
JEL5404
JEL6213
BU
脉冲阀
角座阀
手扳阀
手扳阀
手转阀
手拉阀
脚踏阀
机械阀
ASC, RE
QE, QEA
ST
手滑阀

阀类
J4V
J4V100
J4V200
J4V300
J4V400
SV
5V
J4V/5V底座
JSY
5JV
MCS
JVT307
JEL
MVSD
VF
BM
NAMUR
551
JEL10
3VJZF
膜片阀
旋转阀
JELMP
JELP/G
3V1
线圈
2P
2V
2W
2W(大)
2L
VX
PU
PU225
2Q
JEL5404
JEL6213
BU
脉冲阀
角座阀
手扳阀
手扳阀
手转阀
手拉阀
脚踏阀
机械阀
ASC, RE
QE, QEA
ST
手滑阀