

ST系列 梭阀



JELPC®

佳尔灵—中国好气动

阀类


J4V
J4V100
J4V200
J4V300
J4V400
SV
5V
4V/5V底座
JSY
5JV
MCS
JVT307
JEL
MVSD
VF
BM
NAMUR
551
JEL10
3V/ZF
膜片阀
旋转阀
JELMP
JELP/G
3V1
线圈
2P
2V
2W
2W(大)
2L
VX
PU
PU225
2Q
JEL5404
JEL6213
BU
脉冲阀
角座阀
手扳阀
手拨阀
手转阀
手拉阀
脚踏阀
机械阀
ASC, RE
QE, QEA
ST
手滑阀



订购码

ST	01
系列代号	接管口径
ST : 梭阀	01: G1/8"
	02: G1/4"
	03: G3/8"
	04: G1/2"
	06: G3/4"
	08: G1"

图形符号




规格参数

型号	ST-01	ST-02	ST-03	ST-04	ST-06	ST-08
工作介质	空气					
有效截面积	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"
接管口径	7.5 mm ²	21 mm ²	40mm ²	60 mm ²	110 mm ²	190mm ²
使用压力范围	0 ~ 1.0MPa					
使用温度范围	-20 ~ 70°C					

外形尺寸

ST系列

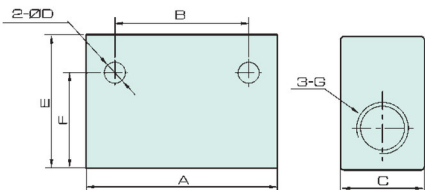

尺寸表

型号/符号	A	B	C	D	E	F	G
ST-01	40	24	16	4.5	25	20.5	G1/8"
ST-02	50	35	22	5.5	35	25	G1/4"
ST-03	75	48	30	7	50	42	G3/8"
ST-04	75	48	30	7	50	42	G1/2"
ST-06	110	72	40	7	70	58	G3/4"
ST-08	110	72	40	7	70	58	G1"