



AR(1500-2000)




BR(2000-4000)

订购码

BR	3000
型 号	接管口径
AR : 小型	1500: G1/8"
	2000: G1/4"
	3000: G3/8"
BR : 中型	4000: G1/2"

图形符号




规格参数


型 号	AR1500	AR2000	BR2000	BR3000	BR4000
使用流体	空 气				
接管口径	G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G1/2"
调节压力范围	0.05 ~ 0.85MPa				
最大可调压力	0.95 MPa				
保证耐压力	1.5 MPa				
使用温度范围	5 ~ 60℃				
重量	0.20 KG		0.23 KG		
本体材质	铝合金压铸成型				

外形尺寸

AR

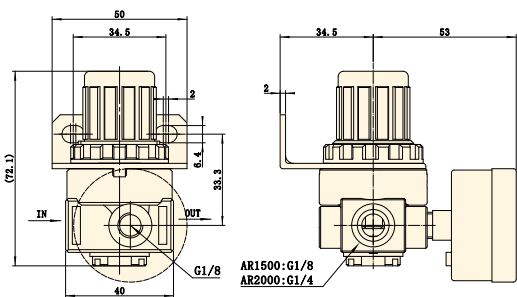

BR

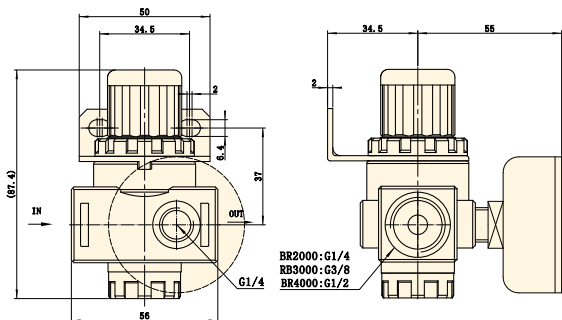

气源件

AC,BC

AFC,BFC

AF,BF

AR,BR

AFR,BFR

AL,BL

JAC

JAF

JAR

JAW

JAL

FE

GC

ZYR10

JAD

MPX

EPX