



FRC



LFR



LR



LF




LOE

订购码

FRC	3/4	7	5M	O	MAXI	A
基本功能	接管口径	压力调节范围	过滤等级	压力表	规格	冷凝水排放
FRC: 二联件	G1/8	空白: 0.5 ... 12 bar	空白: 40 µm	空白: 带压力表	MINI: 小型	空白: 手动
LFR: 过滤减压阀	G1/4	7: 0.5 ... 7 bar	5M: 5 µm	O: 不带压力表	MIDI: 中型	H: 半自动
LR: 减压阀	G3/8				MAXI: 大型	A: 全自动
LF: 过滤器	G1/2					
LOE: 油雾器	G3/4					
	G1					

图形符号



规格参数

规格	Mini			Midi			Maxi	
接管口径	G1/8	G1/4	G3/8	G3/8	G1/2	G3/4	G3/4	G1
工作介质	压缩空气							
结构特点	过滤减压阀, 带/不带压力表							
安装方式	通过附件							
安装位置	管式安装							
减压阀锁具	垂直±5°							
过滤等级 [µm]	旋转手柄, 带锁定							
最大迟滞 [bar]	旋转手柄, 带集成锁具							
压力调节范围 [bar]	5 或 40							
压力显示	0.2							
最大冷凝水容积 [cm³]	0.5 ... 7							
输入压力 [bar]	0.5 ... 12							
冷凝水排放	通过压力表							
	G1/8预置							
	G1/4预置							
	G1/4预置							
	22							
	43							
	80							
手动	1 ... 16							
半自动	1.5 ... 16							
全自动	2 ... 12							

气源件

AC,BC

AFC,BFC

AF,BF

AR,BR

AFR,BFR

AL,BL

JAC

JAF

JAR

JAW

JAL

FE

GC

ZYR10

JAD

MPX

EPX

FE系列


空气过滤组合（二联件）



JELPC®

佳尔灵—中国好气动

外形尺寸

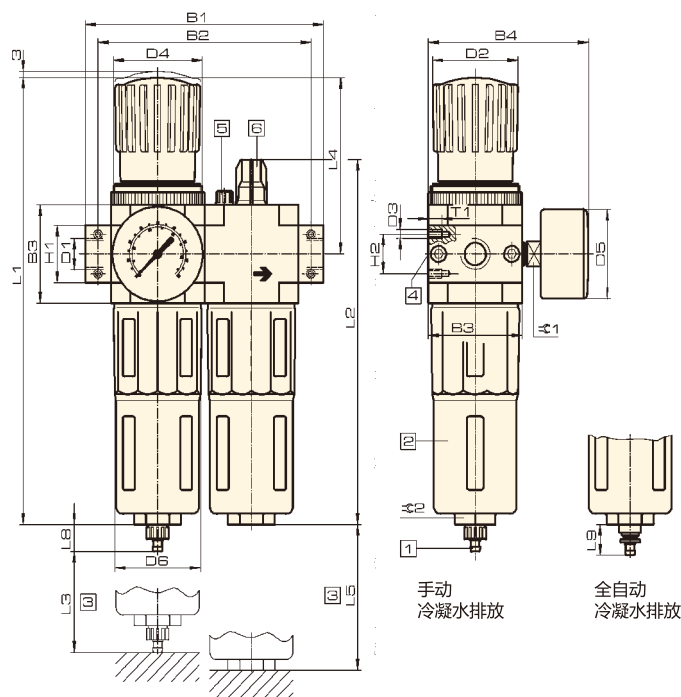


- 1 倒钩接头，用于塑料气管PCN-4
 - 2 金属保护罩
 - 3 安装尺寸
 - 4 第二压力表接口
 - 5 带孔螺丝，用于油罐
 - 6 油量调节螺丝
- 气流方向

尺寸表

型号	B1	B2	B3	B4	D1	ΦD2	D3	D4	ΦD5	ΦD6
Mini										
FRC-1/8-MINI	104				G1/8					
FRC-1/4-MINI		92	40	76	G1/4	31	M4	M36x1.5	41	38
FRC-3/8-MINI	110				G3/8					
Midi										
FRC-3/8-MIDI					G3/8					
FRC-1/2-MIDI	140	125	55	95	G1/2	48.5	M5	M52x1.5	50	52
FRC-3/4-MIDI					G3/4					
Maxi										
FRC-3/4-MAXI	162	146	66	107	G3/4	48.5	M5	M52x1.5	50	65
FRC-1-MAXI	182	157			G1					

型号	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L8	L9	T1	≈C1	≈C2
Mini												
FRC-1/8-MINI												
FRC-1/4-MINI	20	11	193	169	60	69	100	15	19	7	14	22
FRC-3/8-MINI												
Midi												
FRC-3/8-MIDI												
FRC-1/2-MIDI	32	22	250	204	80	99	120	15	19	8	14	24
FRC-3/4-MIDI												
Maxi												
FRC-3/4-MAXI	32											
FRC-1-MAXI	40	22	252	228	90	102	150	15	19	8	14	24

外形尺寸

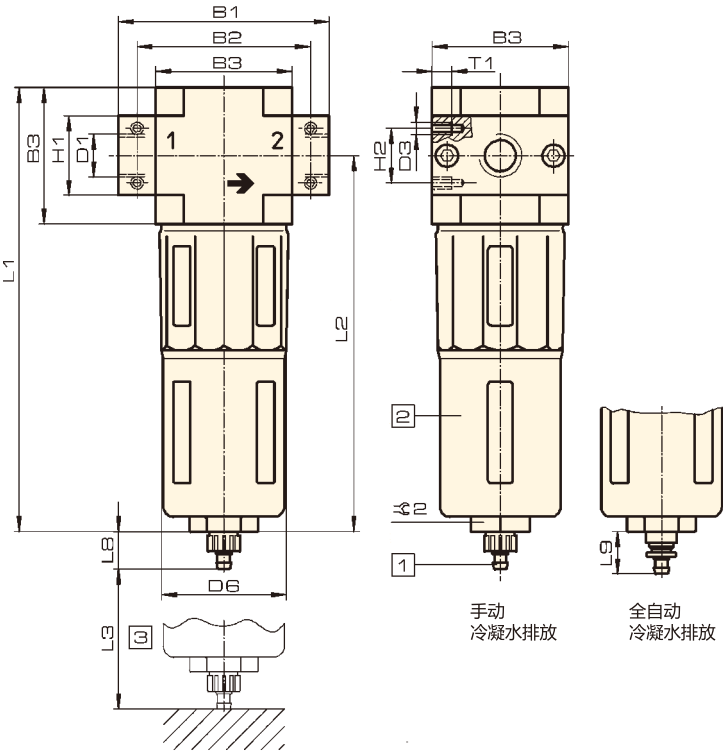

1 倒钩接头，用于塑料气管PCN-4 2 金属保护罩 3 安装尺寸 → 气流方向

尺寸表

型号	B1	B2	B3	D1	D3	ΦD6	H1	H2	L1	L2	L3	L8	L9	T1	T2	≡G 2
Mini																
LF-1/8-MINI	64	52	40	G1/8	M4	38	20	11	144	124	60	15	19	7	-	22
LF-1/4-MINI				G1/4												
LF-3/8-MINI				G3/8												
Midi																
LF-3/8-MIDI	85	70	55	G3/8	M5	52	32	22	179	151	80	15	19	8	-	24
LF-1/2-MIDI				G1/2												
LF-3/4-MIDI				G3/4												
Maxi																
LF-3/4-MAXI	116	91	66	G3/4	M5	65	32	22	203	170	90	15	19	8	-	24
LF-1-MAXI				G1												

气源件

AC,BC

AFC,BFC

AF,BF

AR,BR

AFR,BFR

AL,BL

JAC

JAF

JAR

JAW

JAL

FE

GC

ZYR10

JAD

MPX

EPX

FE系列


空气过滤组合（二联件）



JELPC®

佳尔灵—中国好气动

外形尺寸

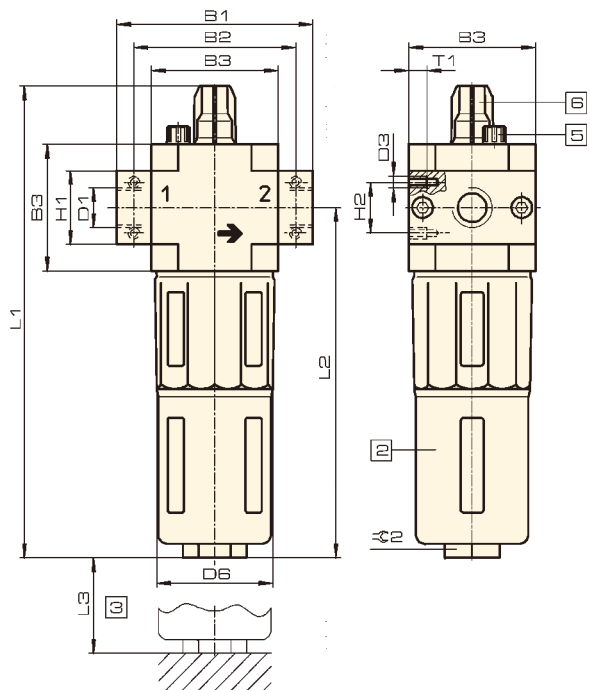

2 金属保护罩

5 带孔螺丝，用于油罐

3 安装尺寸

6 油量调节螺丝

→ 气流方向

尺寸表

型号	B1	B2	B3	B4	B5	D1	ΦD2	D3	ΦD6	H1	H2	L1	L2	L3	T1	T2	≈C2
Mini																	
LOE-1/8-MINI						G1/8											
LOE-1/4-MINI	64	52	40	30	-	G1/4	-	M4	38	20	11	169	124	100	7	-	22
LOE-3/8-MINI						G3/8											
Midi																	
LOE-3/8-MIDI						G3/8											
LOE-1/2-MIDI	85	70	55	43	-	G1/2	-	M5	52	32	22	204	151	120	8	-	24
LOE-3/4-MIDI						G3/4											
Maxi																	
LOE-3/4-MAXI	116	91	66	46	-	G3/4	-	M5	65	40	22	228	170	150	8	-	24
LOE-1-MAXI						G1											